


## Дело в конструкции, а не в брусках


Демпферные станции DRX™ Flexco изготовлены с одной простой целью: защитить ленту. Этой цели мы достигли посредством революционного подхода. Мы реализовали превосходную защиту ленты во всей конструкции, а не только на брусках. Благодаря прочным компонентам, надежной конструкции и удобному техническому обслуживанию наша линия становится более износостойкой и эффективной.



*Простое техническое обслуживание  
благодаря нашей технологии  
Slide-Out Service*

*Амортизирующие брусья для  
поглощения удара материала*

*Износостойкий скользящий брус  
из СВМПЭ идеально подходит для  
герметизации зоны нагружения*

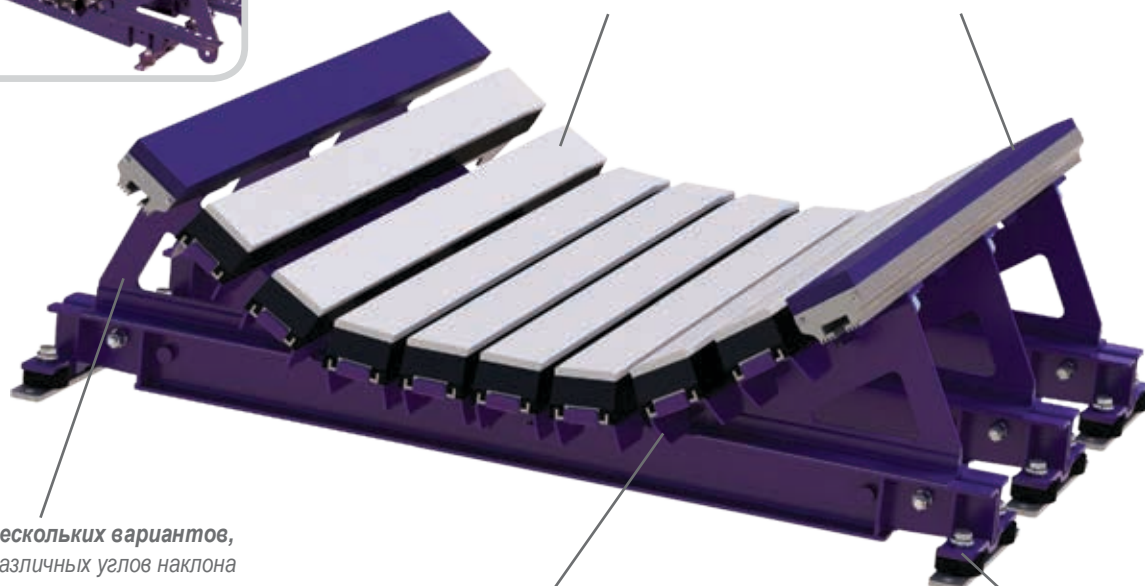

*Выбор из нескольких вариантов,  
например, различных углов наклона  
стенки лотка, позволяет получить  
оптимальную конструкцию  
демпферной станции для  
конкретного применения*

*Защита от повреждений с  
помощью опор амортизирующего  
бруса, наша первая точка защиты*

*Изолирующие  
опоры обеспечивают  
второй уровень  
амортизации удара*



## Особенности и преимущества

- **Защита ленты.** Технология Velocity Reduction Technology, в том числе опоры амортизирующего бруса и изолирующие опоры, обеспечивает непревзойденный уровень защиты. Снижение износа и повреждений ленты, уменьшение количества случаев отскакивания и разрушения материала и два уровня уменьшения силы поглощаемого удара.
- **Непревзойденное удобство обслуживания.** Ложементы DRX разделяются в середине, позволяя обеим частям раздвигаться в стороны и наружу. Таким образом, обеспечивается прямой доступ ко всем брускам и болтам для быстрого, простого и безопасного выполнения технического обслуживания.
- **Отдельные варианты применения.** Станции DRX 200, 750 и 1500 соответствуют любым требованиям как в условиях работы с низким ударным воздействием (например, при транспортировке песка и гравия), так и в условиях работы с высоким ударным воздействием (угольные электростанции, обоганительные фабрики и грузообрабатывающие предприятия).

# Демпферные станции DRX™ серий 200, 750 и 1500

## Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты**  
5 м/с (1000 фут/мин)
- **Пределная температура эксплуатации**  
от -40 °С до 82 °С (от -40 °F до 180 °F)
- **Материал амортизирующих брусьев**  
СВМПЭ, резиновая подушка и алюминиевый профиль
- **Для конвейерных лент шириной**  
от 600 до 1800 мм (от 24" до 72")
- **Энергия удара**  
Макс. масса куска (кг) x высота падения (м)  
до 25 кг-м DRX200  
от 25 до 100 кг-м DRX750  
от 200 до 400 кг-м DRX1500
- **Номинальное тяговое усилие**  
См. таблицы ниже

## Информация для заказа

DRX200									
Ширина ленты мм	Номинальное тяговое усилие (метрическая тонна/ч)	Станции 1,2 м, наклон 20°		Станции 1,2 м, наклон 35°		Станции 1,5 м, наклон 20°		Станции 1,5 м, наклон 35°	
		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	3200	DRXL-24-420	76816	DRXL-24-435	76832	DRXL-24-520	76824	DRXL-24-535	76840
750	3200	DRXL-30-420	76817	DRXL-30-435	76833	DRXL-30-520	76825	DRXL-30-535	76841
900	3700	DRXL-36-420	76818	DRXL-36-435	76834	DRXL-36-520	76826	DRXL-36-535	76842
1050	4700	DRXL-42-420	76819	DRXL-42-435	76835	DRXL-42-520	76827	DRXL-42-535	76843
1200	5300	DRXL-48-420	76820	DRXL-48-435	76836	DRXL-48-520	76828	DRXL-48-535	76844
1350	6300	DRXL-54-420	76821	DRXL-54-435	76837	DRXL-54-520	76829	DRXL-54-535	76845
1500	6900	DRXL-60-420	76822	DRXL-60-435	76838	DRXL-60-520	76830	DRXL-60-535	76846
1800	7400	DRXL-72-420	76823	DRXL-72-435	76839	DRXL-72-520	76831	DRXL-72-535	76847

DRX750									
Ширина ленты мм	Номинальное тяговое усилие (метрическая тонна/ч)	Станции 1,2 м, наклон 20°		Станции 1,2 м, наклон 35°		Станции 1,5 м, наклон 20°		Станции 1,5 м, наклон 35°	
		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	7400	DRXM-24-420	76848	DRXM-24-435	76864	DRXM-24-520	76856	DRXM-24-535	76872
750	7400	DRXM-30-420	76849	DRXM-30-435	76865	DRXM-30-520	76857	DRXM-30-535	76873
900	8600	DRXM-36-420	76850	DRXM-36-435	76866	DRXM-36-520	76858	DRXM-36-535	76874
1050	11100	DRXM-42-420	76851	DRXM-42-435	76867	DRXM-42-520	76859	DRXM-42-535	76875
1200	12300	DRXM-48-420	76852	DRXM-48-435	76868	DRXM-48-520	76860	DRXM-48-535	76876
1350	14800	DRXM-54-420	76853	DRXM-54-435	76869	DRXM-54-520	76861	DRXM-54-535	76877
1500	16000	DRXM-60-420	76854	DRXM-60-435	76870	DRXM-60-520	76862	DRXM-60-535	76878
1800	17200	DRXM-72-420	76855	DRXM-72-435	76871	DRXM-72-520	76863	DRXM-72-535	76879

DRX1500									
Ширина ленты мм	Номинальное тяговое усилие (метрическая тонна/ч)	Станции 1,2 м, наклон 20°		Станции 1,2 м, наклон 35°		Станции 1,5 м, наклон 20°		Станции 1,5 м, наклон 35°	
		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	11600	DRXH-24-420	76880	DRXH-24-435	76896	DRXH-24-520	76888	DRXH-24-535	76904
750	11600	DRXH-30-420	76881	DRXH-30-435	76897	DRXH-30-520	76889	DRXH-30-535	76905
900	13500	DRXH-36-420	76882	DRXH-36-435	76898	DRXH-36-520	76890	DRXH-36-535	76906
1050	17400	DRXH-42-420	76883	DRXH-42-435	76899	DRXH-42-520	76891	DRXH-42-535	76907
1200	19300	DRXH-48-420	76884	DRXH-48-435	76900	DRXH-48-520	76892	DRXH-48-535	76908
1350	23200	DRXH-54-420	76885	DRXH-54-435	76901	DRXH-54-520	76893	DRXH-54-535	76909
1500	25100	DRXH-60-420	76886	DRXH-60-435	76902	DRXH-60-520	76894	DRXH-60-535	76910
1800	27100	DRXH-72-420	76887	DRXH-72-435	76903	DRXH-72-520	76895	DRXH-72-535	76911

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте [www.flexco.com](http://www.flexco.com) можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 07/25/18. Код для заказа дополнительных экземпляров: X5083

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейддинг»

e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com)

тел.: 8(800)1013140 [www.stt-trading.ru](http://www.stt-trading.ru)

