


Простая и эффективная защита в зоне загрузки

Демпферные станции Flexco® представляют собой простое и эффективное средство защиты ленты в зоне загрузки. За счет регулируемых углов наклона стенки лотка упрощаются спецификации станции и ее установка, но при этом обеспечивается прочность, присущая всей продукции Flexco. Эта серия использует универсальные компоненты, ведущие к эффективному, но доступному решению.

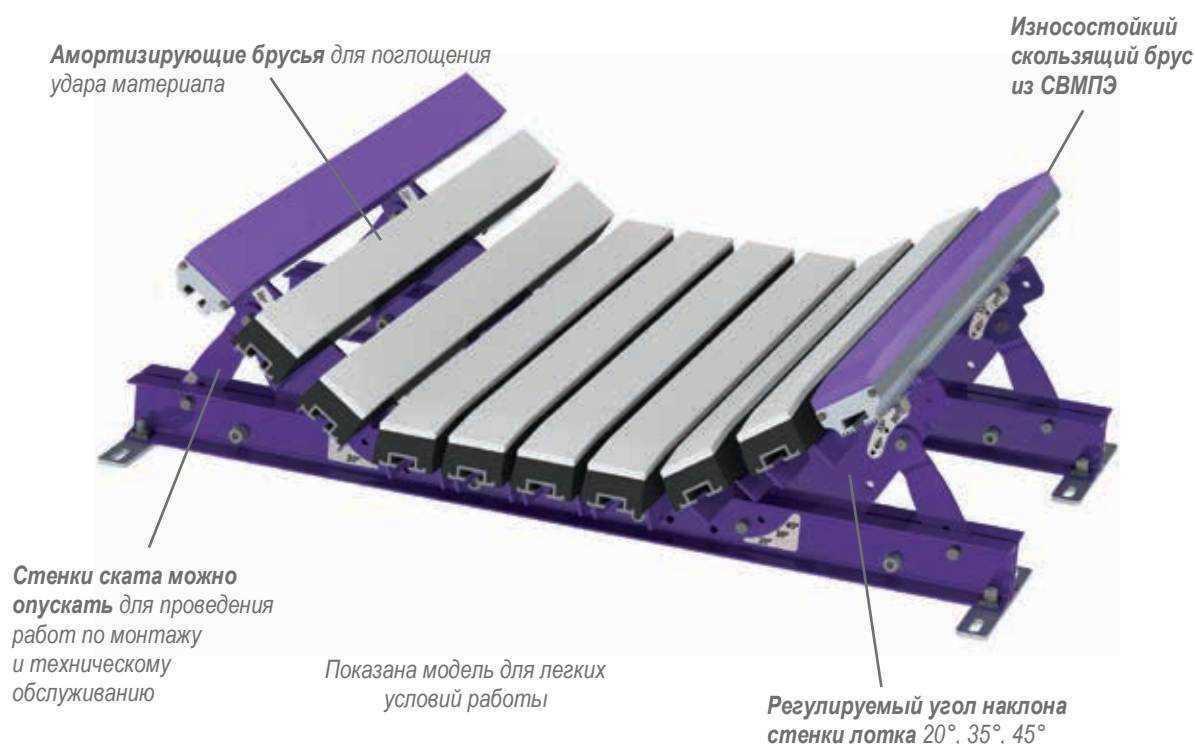

Особенности и преимущества

- **Защита ленты.** Амортизирующие брусья толщиной 75 мм (3") из резины и СВМПЭ эффективно снижают ударное воздействие падающего материала, а наружный скользящий брус из СВМПЭ с большим ресурсом стойкости изолирует зону загрузки.
- **Простота обслуживания.** Просто опустите опорные стойки, чтобы обеспечить доступ к брусьям и болтам для проведения быстрого и безопасного технического обслуживания.
- **Варианты и простота спецификации.** Доступные для легких условий работы и для умеренного режима работы, с регулируемыми углами наклона стенки лотка 20°, 35°, 45°, демпферные станции Flexco сконструированы таким образом, чтобы дополнять демпферные станции HD DRX Flexco.
- **Линейка продуктов.** Устройства могут использоваться в комбинации с подвижными станциями Flexco для создания комплексной системы по защите зон загрузки.

Демпферные станции Flexco®

Спецификации и рекомендации

- Максимальная скорость движения ленты 5 м/с (1000 фут/мин)
- Предельная температура эксплуатации от -40 °C до 82 °C (от -40 °F до 180 °F)
- Материал брусьев ската СВМПЭ и алюминиевый профиль
- Материал амортизирующих брусьев СВМПЭ, резиновая подушка и алюминиевый профиль
- Для конвейерных лент шириной от 600 до 1800 мм (от 24" до 72")
- Ударная энергия Макс. масса куска (кг) x высота падения (м) до 25кг-м (до 200 фунто-футов) EZIB-L от 25 до 100 кг-м (от 200 до 750 фунто-футов) EZIB-M
- Номинальное тяговое усилие См. таблицы ниже


Информация для заказа

Демпферная станция Flexco с амортизирующими брусьями Для легких условий работы					
Ширина ленты	Номинальное тяговое усилие	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
мм	(метрическая тонна/ч)				
600	3500	EZIB24-4L	78887	EZIB24-5L	78895
750	3500	EZIB30-4L	78888	EZIB30-5L	78896
900	4100	EZIB36-4L	78889	EZIB36-5L	78897
1050	5200	EZIB42-4L	78890	EZIB42-5L	78898
1200	5800	EZIB48-4L	78891	EZIB48-5L	78899
1350	7000	EZIB54-4L	78892	EZIB54-5L	78900
1500	7600	EZIB60-4L	78893	EZIB60-5L	78901
1800	8100	EZIB72-4L	78894	EZIB72-5L	78902



Демпферная станция Flexco
Для легких условий работы
(EZIB-L)

Демпферная станция Flexco с амортизирующими брусьями Для умеренного режима работы					
Ширина ленты	Номинальное тяговое усилие	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
мм	(метрическая тонна/ч)				
600	8100	EZIB24-4M	78903	EZIB24-5M	78911
750	8100	EZIB30-4M	78904	EZIB30-5M	78912
900	9500	EZIB36-4M	78905	EZIB36-5M	78913
1050	12200	EZIB42-4M	78906	EZIB42-5M	78914
1200	13600	EZIB48-4M	78907	EZIB48-5M	78915
1350	16300	EZIB54-4M	78908	EZIB54-5M	78916
1500	17600	EZIB60-4M	78909	EZIB60-5M	78917
1800	19000	EZIB72-4M	78910	EZIB72-5M	78918

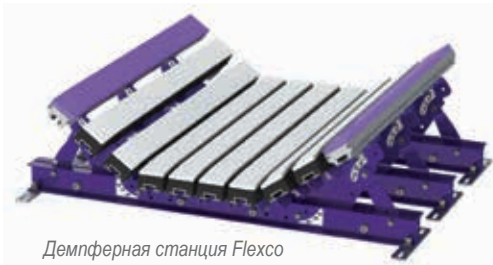

Демпферная станция Flexco
Для умеренного режима работы
(EZIB-M)

Запасные брусья		
Номер заказа	Код изделия	Описание
IB4	76926	Амортизирующий брус 1,2 м (4')
IB5	76927	Амортизирующий брус 1,5 м (5')
SB4	78789	Брус ската 1,2 м (4')
SB5	78790	Брус ската 1,5 м (5')
IB4-1U	76965	Амортизирующий брус 25 мм (1") СВМПЭ 1,2 м (4')
IB5-1U	76966	Амортизирующий брус 25 мм (1") СВМПЭ 1,5 м (5')

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 07/25/18. Код для заказа дополнительных экземпляров: X5086

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

