


Позволит сократить число проблем, связанных с вибрацией и проскальзыванием

Запатентованная футеровка барабана Flex-Lag® Weld-On™ предназначена для использования в цементной промышленности и характеризуется простотой и быстротой монтажа. Футеровка монтируется на барабан до его монтажа или непосредственно на барабан, уже установленный на конвейере. Конструкция зубчатой формы позволяет избежать широких зазоров, характерных для стандартных наварных футеровок, а также помогает сократить число проблем, связанных с вибрацией и колебаниями чистящих устройств, и оптимизирует работу устройств для очистки ленты в целом. Футеровка барабана Flex-Lag Weld-On доступна к заказу в резиновом или керамическом исполнении. Для быстрого и простого монтажа футеровку следует обрезать по стандартной ширине барабана СЕМА.

Ромбовидная поверхность повторяет протекторный рисунок автомобильных шин и обладает превосходными водоотталкивающими свойствами


Горизонтальные выемки задерживают и отводят воду

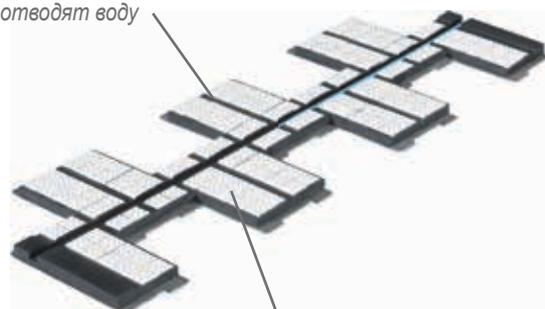

Литые керамические бугорки удерживают нижнюю сторону ленты, обеспечивая достаточную тягу и предотвращая проскальзывание



Каучук FRAS отмечен синей полосой

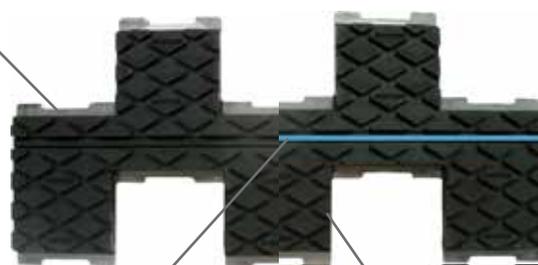

Конструкция зубчатой формы предотвращает возникновение зазоров, которые ведут к вибрациям устройства для предварительной очистки

Особенности и преимущества

- **Простота использования.** Для установки не требуется снимать барабан с конвейера. Футеровка изготавливается в виде полос с учетом стандартной ширины барабанов СЕМА, поэтому количество отходов в процессе монтажа будет минимальным, а время монтажа сократится до 50 % в сравнении с монтажом наварных футеровок других производителей.
- **Подходит для широкого диапазона барабанов.** Футеровка Flex-Lag Weld-On выпускается в форме полос шириной от 500 до 1800 мм и может быть подогнана по ширине барабана. Футеровка подходит для барабанов диаметром от 400 до 1800 мм. См. пошаговые инструкции и рекомендации по выбору руководство по выбору полос футеровки.
- **Возможно исполнение с резиновым покрытием FRAS.** Резиновая Flex-Lag доступна как из натурального, так и из FRAS (огнестойкой антистатической) резины, маркированной синим цветом, для удобства идентификации на месте.

FLEX-LAG® WELD-ON™

Футеровка барабана

Спецификации и рекомендации

Спецификации:

Пределная температура эксплуатации
-15 °C до 85 °C

FRAS (огнестойкая, антистатическая резина) № сертификата MSHA — MSHA № IC-190
Доступно для резиновой футеровки Flex Lag Weld-On Rubber (см. ниже)

Пошаговые инструкции по выбору футеровки

Шаг 1: Измерьте ширину ленты и диаметр барабана.

Шаг 2: Учитывая ширину ленты и диаметр барабана, выберите размер футеровки в таблице с информацией для заказа.

Шаг 3: Учитывая диаметр барабана, определите по таблице выбора полос, какое количество полос футеровки вам потребуется.

Таблица выбора полос

Диаметр барабана	Требуемое количество полос	Диаметр барабана	Требуемое количество полос
мм		мм	
400	8	1050	21
450	9	1200	24
500	10	1350	27
600	12	1500	30
750	15	1800	36
900	18		

Информация для заказа

Наварная футеровка барабана Flex-Lag® Weld-on с ромбовидным рисунком

Резина SBR для барабанов диаметром 400–725 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
450	500	WND18-16	72169
600	650	WND24-16	72171
750	800	WND30-16	72173
900	950	WND36-16	72175
1050	1100	WND42-16	72177
1200	1275	WND48-16	72179
1350	1425	WND54-16	72181
1500	1575	WND60-16	72183
1800	1875	WND72-16	72185

Резина FRAS для барабанов диаметром 400–725 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
450	500	WFRD18-16	72187
600	650	WFRD24-16	72189
750	800	WFRD30-16	72191
900	950	WFRD36-16	72193
1050	1100	WFRD42-16	72195
1200	1275	WFRD48-16	72197
1350	1425	WFRD54-16	72199
1500	1575	WFRD60-16	72201
1800	1875	WFRD72-16	72203

Резина SBR для барабанов диаметром от 750 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
450	500	WND18-30	72170
600	650	WND24-30	72172
750	800	WND30-30	72174
900	950	WND36-30	72176
1050	1100	WND42-30	72178
1200	1275	WND48-30	72180
1350	1425	WND54-30	72182
1500	1575	WND60-30	72184
1800	1875	WND72-30	72186

Резина FRAS для барабанов диаметром от 750 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
450	500	WFRD18-30	72188
600	650	WFRD24-30	72190
750	800	WFRD30-30	72192
900	950	WFRD36-30	72194
1050	1100	WFRD42-30	72196
1200	1275	WFRD48-30	72198
1350	1425	WFRD54-30	72200
1500	1575	WFRD60-30	72202
1800	1875	WFRD72-30	72204

Наварная полностью керамическая футеровка барабана Flex-Lag®

Резина SBR для барабанов диаметром 400–725 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
450	500	WCLN18-16	71131
600	650	WCLN24-16	71132
750	800	WCLN30-16	71133
900	950	WCLN36-16	71135
1050	1100	WCLN42-16	71137
1200	1275	WCLN48-16	71139
1350	1425	WCLN54-16	71149
1500	1575	WCLN60-16	71165
1800	1875	WCLN72-16	71151

Резина SBR для барабанов диаметром от 750 мм

Ширина ленты	Длина полосы	Номер заказа	Код изделия
мм	мм		
600	650	WCLN24-30	71150
750	800	WCLN30-30	71134
900	950	WCLN36-30	71136
1050	1100	WCLN42-30	71138
1200	1275	WCLN48-30	71144
1350	1425	WCLN54-30	71145
1500	1575	WCLN60-30	71146
1800	1875	WCLN72-30	71147

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: stt.tr@hotmail.com

тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

