



NILOS


NILOS Rollers
НОВИНКА Конвейерные
ролики

Опросный лист для расчета роликов

Technical questionnaire for Rollers



Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейддинг»
 e-mail: stt.tr@hotmail.com
 тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

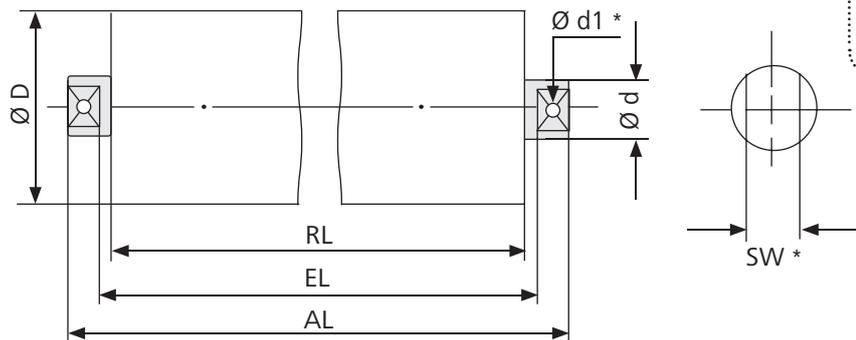

Просим Вас заполнить следующие пункты:
 Please fill out this questionnaire as completely as possible:

1. Контактные данные / Contact Information

Г-н / Mr. Г-жа / Mrs.

Контактное лицо / Contact person

Телефон / Phone

E-Mail

Фирма / Company

Улица и номер дома / Street & No.

Почтовый индекс и город / Zip code & city

Страна / Country

Страна применения пресса / Country of use

2. Размеры ролика / Idlers parameters

	Рабочая ветвь ** Oberbandrollen **	Холодная ветвь ** Unterbandrollen **	Область загрузки ** Aufgaberollen **
Количество / Quantity			
Расстояние между роликоопорами / Distance frame to frame			
Диаметр ролика Ø D / Diameter tube Ø D			
Длина обечайки RL / Tubelength RL			
Длина оси AL / Shaftlength AL			
Монтажная длина EL / Length between frame brackets EL			
Диаметр оси Ø d / Diameter Shaft Ø d			
Ширина посадочной проточки SW * / Fit of axle end SW *			
Диаметр отверстия в конце оси Ø d1 * / Bore hole Ø d1 *			

3. Тип ленты / Gurttyp

- Тросовая / Steel cord belt
 Тканевая / Textile cord belt

4. Применение / Einsatzort

- Подземное / Underground
 Наземное / Above ground

5. Ширина ленты / Belt width

_____ мм
 mm

6. Толщина ленты / Belt thickness

_____ мм
 mm

7. Вес ленты / Belt weight

_____ кг/м
 kg/m

8. Скорость ленты / Belt speed

_____ м/с
 m/s

9. Производительность / Mass flow

_____ т/м
 t/m

10. Кусковатость / Kind of bulk

_____ мм
 mm

11. Высота падения / Falling eight

_____ м
 m

12. Угол желоба / Angle of frame

_____ °

Прочее / Others



* Опционально / Optional
 ** Данные в мм / Dimensions in mm




NILOS

Наш спектр:

- Анализ Вашего конвейерного оборудования
- Расчет и поставка роликов под Ваши условия эксплуатации
- Разработка индивидуальных решений
- Испытания на собственном оборудовании и совместная работа с университетами
- Послепродажная поддержка
- Сервисный анализ монтированных роликов

Мы предлагаем весь спектр услуг индивидуально подобранный под Ваши потребности

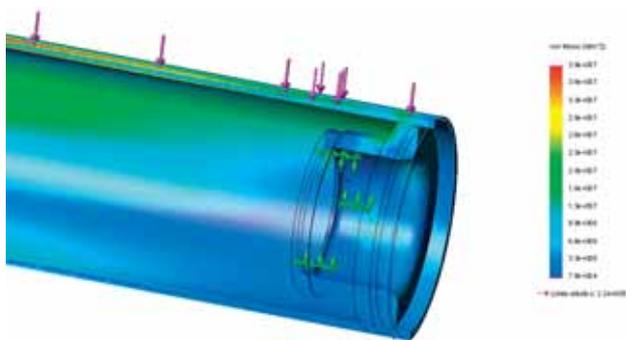

Нилос известен с 1926 года как надежный партнер в области эксплуатации и сервиса конвейерного оборудования. Наш ассортимент сервисных услуг, а также поставляемого оборудования дополнен новым направлением "NILOS Rollers - Конвейерные Ролики".

Особенностью NILOS Rollers является индивидуальный расчет конвейерных роликов под существующие условия эксплуатации.

- Мы предлагаем ролики диаметром от 89 до 250 мм
- Производство согласно стандартам DIN 15207, DIN 22112 или CEMA
- С сертификатом ATEX или LOBA

Начиная от анализа полученных от Вас данных и заканчивая сертифицированным производством, весь процесс будет сопровождаться и контролироваться опытными специалистами NILOS Rollers, согласно строгим предписаниям.

Индивидуальность производственного процесса позволяет увеличить срок эксплуатации конвейерных роликов и тем самым сократить Ваши затраты. Все ролики будут рассчитаны и произведены согласно Вашим потребностям, что позволяет достичь максимальной эффективности и надежности их применения, в отличие от роликов стандартного массового производства.

- Наши продукты разрабатываются и постоянно совершенствуются нашими научно-исследовательским и опытно-конструкторским отделами
- Высокое качество продуктов обеспечивается точностью расчетов и строгими требованиями предъявляемыми к качеству исходных материалов
- Высокоавтоматизированный процесс производства с протоколированием параметров каждого ролика
- Каждый ролик имеет индивидуальный номер



Футеровочные рукава для роликов

Футеровочный рукав Тип RB-R
защита от износа и коррозии;
с контактными слоем;
черного цвета

Твердость по Шору $60 \pm 5 \text{ Sh}^\circ \text{A}$

Длина x Толщина:	Тип:	Ø Ролика:	Арт.-№:
800 x 4 мм	RB-R 800/4	63,5 мм	T 1140
		80,0 мм	T 1141
		89,0 мм	T 1142
		108,0 мм	T 1143
1.000 x 4 мм	RB-R 1000/4	63,5 мм	T 1145
		80,0 мм	T 1146
		89,0 мм	T 1147
		108,0 мм	T 1148
1.300 x 4 мм	RB-R 1300/4	63,5 мм	T 1150
		80,0 мм	T 1151
		89,0 мм	T 1152
		108,0 мм	T 1153



Футеровочный рукав Тип RX-R
защита от износа и налипания;
с контактными слоем;
черного цвета

Твердость по Шору $40 \pm 5 \text{ Sh}^\circ \text{A}$

Длина x Толщина:	Тип:	Ø Ролика:	Арт.-№:
800 x 7 мм	RX-R 800/7	63,5 мм	T 1155
		80,0 мм	T 1156
		89,0 мм	T 1157
		108,0 мм	T 1158
1.000 x 7 мм	RX-R 1000/7	63,5 мм	T 1160
		80,0 мм	T 1161
		89,0 мм	T 1162
		108,0 мм	T 1163
1.300 x 7 мм	RX-R 1300/7	63,5 мм	T 1165
		80,0 мм	T 1166
		89,0 мм	T 1167
		108,0 мм	T 1168



Монтажная втулка

Тип:	Ø Ролика:	Арт.-№:
TM-R	63,5 мм	T 1170
	80,0 мм	T 1171
	89,0 мм	T 1172
	108,0 мм	T 1173



Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

