


## Надежная очистка по доступной цене

Устройство для вторичной очистки ленты FMS оснащается лезвиями из карбида вольфрама, саморегулируемыми пружинными натяжителями и уникальными подушками, которые независимо друг от друга прижимают каждое лезвие к ленте. Такая простая, износостойкая конструкция обеспечивает эффективную очистку при доступной цене.

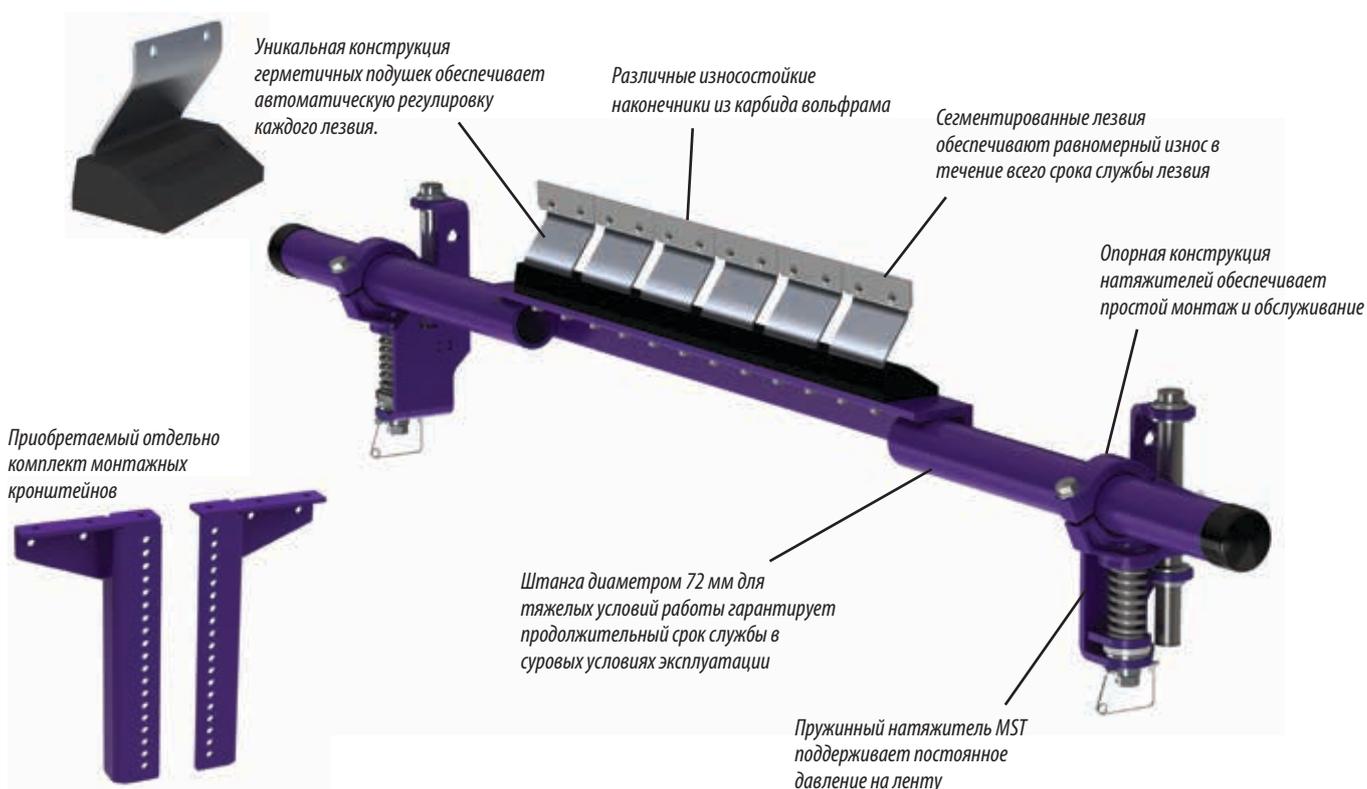

## Особенности и преимущества

- **Предназначены для конвейеров в горнодобывающей промышленности.** Устройства предварительной очистки FMS выполнены из высокопрочной стали с устойчивым к коррозии порошковым покрытием и подходят для лент шириной 450–1800 мм. Дополнительные размеры по запросу.
- **Для скорости ленты до 5 м/с (1000 фут/мин).**
- **Компактный пружинный натяжитель.** Натяжитель MST обеспечивает постоянное давление на ленту.
- **Эффективная очистка металлическими лезвиями.** Тонкая, жесткая кромка металлического лезвия шириной 150 мм обеспечивает высокую эффективность очистки и длительный срок эксплуатации до полного износа.
- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Лезвия с наконечниками С из карбида вольфрама являются ударопрочными, а подпружиненная подушка защищает их от столкновения с проходящими соединениями, не причиняя повреждений и практически не прерывая процесса очистки. Наконечники V можно использовать только для вулканизированных лент.
- **Комплексная система очистки.** Для обеспечения максимальной очистительной способности в наиболее тяжелых условиях эксплуатации устройство FMS объединяется с устройством для предварительной очистки MMR.

# устройство для вторичной очистки для умеренного режима работы FMS Flexco

## Спецификации и рекомендации

**Максимальная скорость движения ленты**

5 м/с

**Предельная температура эксплуатации**

от -35 до 82 °С

**Величина допустимого износа лезвия**


9 мм

**Для лент шириной**

450–1800 мм

**Материал лезвия**

Ударопрочный карбид вольфрама (наконечники С для механических соединений, наконечники V для вулканизированных лент)

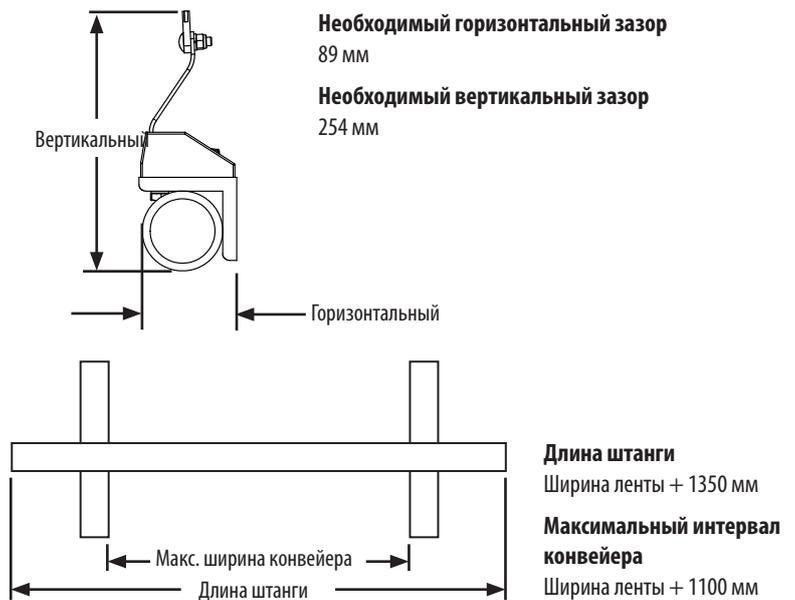

## Информация для заказа

### Устройство для вторичной очистки ленты FMS с наконечниками С

Ширина ленты		Комплексное устройство для очистки	
мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия
450	18	FMS-18	79637
600	24	FMS-24	79638
750	30	FMS-30	79639
900	36	FMS-36	79640
1050	42	FMS-42	79641
1200	48	FMS-48	79642
1350	54	FMS-54	79643
1500	60	FMS-60	79644
1800	72	FMS-72	79645

Срок изготовления: 1 рабочий день

### Устройство для вторичной очистки ленты FMS с наконечниками V

Ширина ленты		Комплексное устройство для очистки	
мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия
450	18	FMS-18V	79646
600	24	FMS-24V	79647
750	30	FMS-30V	79648
900	36	FMS-36V	79649
1050	42	FMS-42V	79650
1200	48	FMS-48V	79651
1350	54	FMS-54V	79652
1500	60	FMS-60V	79653
1800	72	FMS-72V	79654

Срок изготовления: 1 рабочий день



Запасные наконечники	
Номер заказа	Код изделия
ICT6 (наконечник С)	74535
RSA150 (наконечник V)	73628

Запасная подушка	
Номер заказа	Код изделия
FMSC	79699

Комплект откидных кронштейнов	
Номер заказа	Код изделия
MSTDB	79434

Лезвия в соответствии с размером устройства для очистки									
мм	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
дюймы	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Необходимые лезвия	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте [www.flexco.com](http://www.flexco.com) можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4102

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com)

тел.: 8(800)1013140 [www.stt-trading.ru](http://www.stt-trading.ru)

