



Экономичная и эффективная система очистки ленты

Устройство для вторичной очистки ленты EZS2 повышает эффективность очистки ленты и позволяет сократить объем планового технического обслуживания. И все это по доступной цене. Не забудьте про возможность простой самостоятельной установки: вместе с ней это решение для очистки конвейерных лент становится поистине непревзойденным.




Износостойкие наконечники из карбида вольфрама

Сегментированные лезвия обеспечивают равномерный износ в течение всего срока службы лезвия

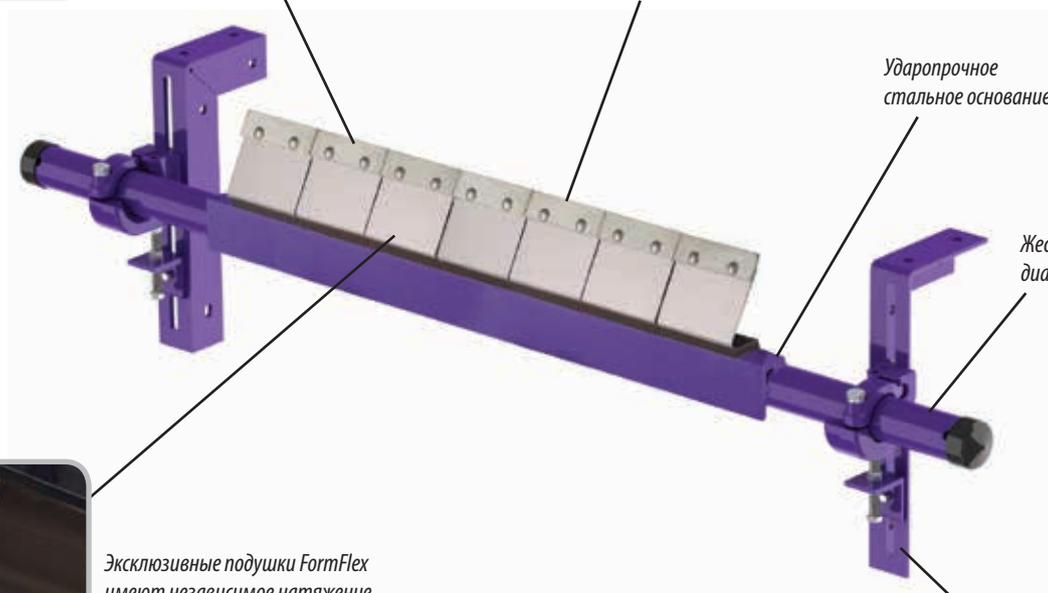

Ударопрочное стальное основание

Жесткая штанга диаметром 60 мм




Эксклюзивные подушки FormFlex имеют независимое натяжение и автоматически прижимают лезвия к ленте

Для натяжения или поддержки устройства для очистки можно установить комплект универсального натяжителя

Особенности и преимущества

- **Эффективная очистка металлическими лезвиями.** Тонкая, жесткая кромка металлического наконечника обеспечивает высокую эффективность очистки и длительный срок эксплуатации.
- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Лезвия с наконечниками из карбида вольфрама являются ударопрочными, а пружиненная подушка защищает их от столкновения с проходящими соединениями, не причиняя повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Комплексная система очистки.** Для обеспечения максимальной очистительной способности в наиболее тяжелых условиях эксплуатации устройство EZS2 объединяется с устройством для предварительной очистки EZP1.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 450–1800 мм.



Устройство для вторичной очистки EZS2 Rockline®

Спецификации и рекомендации

Максимальная скорость движения ленты
3,5 м/с

Предельная температура эксплуатации
от -35 °С до 93 °С

Величина допустимого износа лезвия
9 мм

Для лент шириной
450–1800 мм

Номинальное значение устройства для очистки в соответствии с требованиями СЕМА:
Класс 3



Длина штанги
Ширина лезвия
+ 850 мм

Максимальный интервал конвейера
Ширина лезвия
+ 725 мм



Необходимый горизонтальный зазор
100 мм

Необходимый вертикальный зазор
213–238 мм

Информация для заказа

Устройство для вторичной очистки EZS2			
Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	EZS2-18	75643
600	24	EZS2-24	75644
750	30	EZS2-30	75645
900	36	EZS2-36	75646
1050	42	EZS2-42	75647
1200	48	EZS2-48	75648
1350	54	EZS2-54	75649
1500	60	EZS2-60	75650
1800	72	EZS2-72	75651

Запасные наконечники С	
Номер заказа	Код изделия
ICT6	74535

Наконечники в соответствии с размером устройства для очистки									
мм	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
дюймы	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Необходимые наконечники С	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Дополнительная информация

Для высокотемпературных областей применения с температурой до 204 °С см. лист продаж High Temp EZS2 (X2502).



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4087

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

