


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ P-TYPE®

Надежное устройство для вторичной очистки ленты

Компактное устройство для вторичной очистки ленты Flexco P-Type® размещается рядом со сбрасывающим барабаном барабаном и служит для удаления с ленты обратно переносимого материала. Устройство для очистки P-Туре в автономном исполнении или совместно с устройством для предварительной очистки представляет собой отличный выбор для создания высокоэффективной системы очистки.

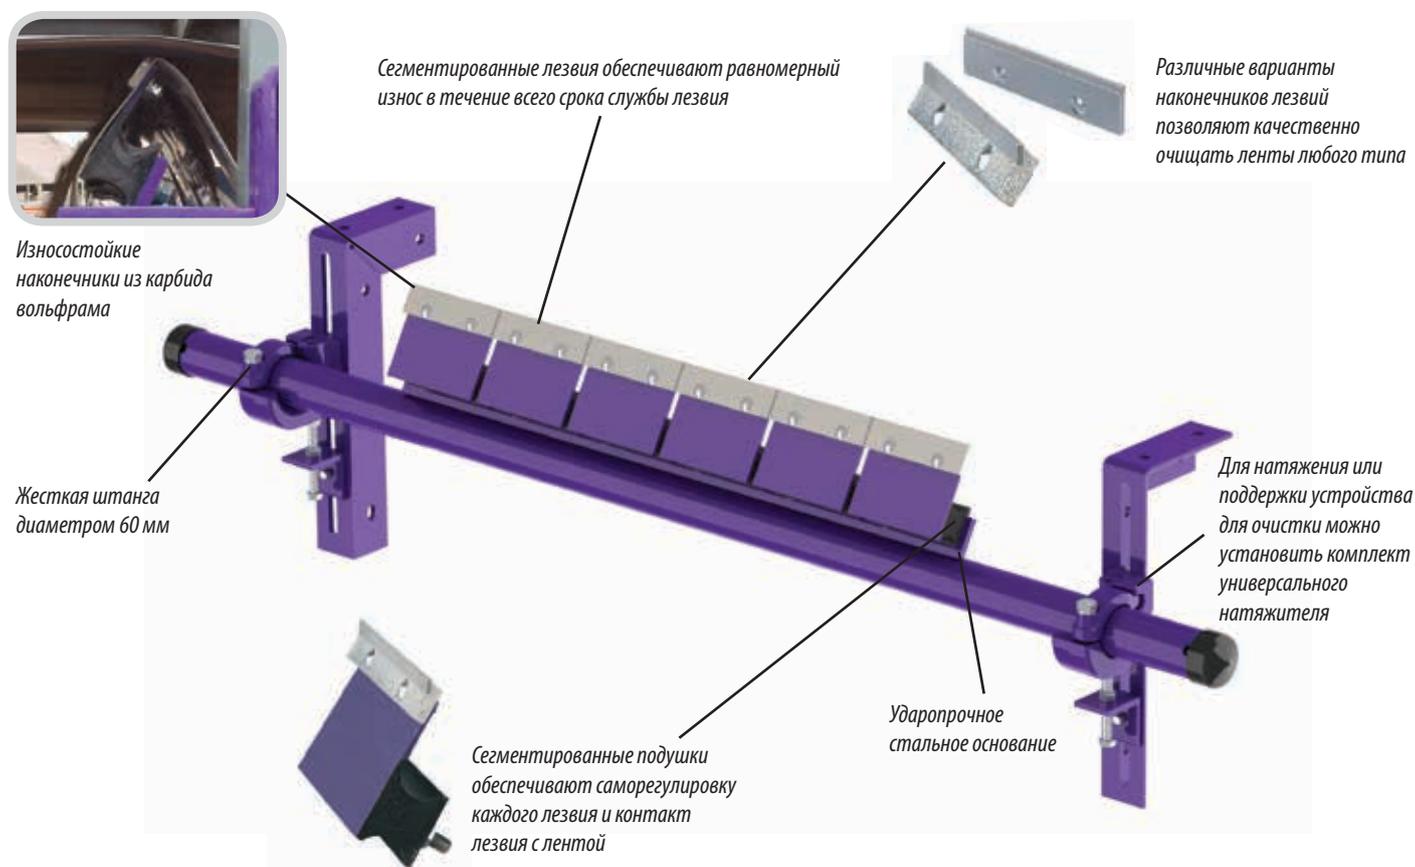

Особенности и преимущества

- **Эффективная очистка металлическими лезвиями.** Тонкая, жесткая кромка металлического наконечника обеспечивает высокую эффективность очистки и длительный срок эксплуатации.
- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Лезвия с наконечниками С из карбида вольфрама являются ударопрочными, а подпружиненная подушка защищает их от столкновения с проходящими соединениями, не причиняя повреждений и практически не прерывая процесса очистки. Наконечник V можно использовать только для вулканизированных лент.
- **Комплексная система очистки.** Для обеспечения максимальной очистительной способности в наиболее тяжелых условиях эксплуатации устройство Р-Туре объединяется с устройством для первичной очистки.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 450–1800 мм.

Устройство для вторичной очистки ленты P-type®

Спецификации и рекомендации

Максимальная скорость движения ленты

5 м/с

Предельная температура эксплуатации

от -35 до 82 °С

Величина допустимого износа лезвия

9 мм

Материал лезвия


Ударопрочный карбид вольфрама (наконечники С для механических соединений, наконечники V для вулканизированных лент)

Для лент шириной

450–1800 мм

Номинальное значение устройства для очистки в соответствии с требованиями СЕМА

Класс 4

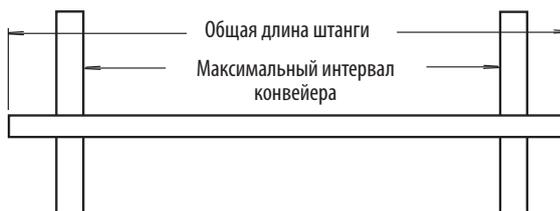


Длина штанги

Размер устройства для очистки до 1200 мм + 750 мм / Размер устройства для очистки более 1350 мм + 850 мм

Максимальный интервал конвейера

Размер устройства для очистки до 1200 мм + 625 мм / Размер устройства для очистки более 1350 мм + 725 мм



Необходимый горизонтальный зазор

100 мм

Необходимый вертикальный зазор

200 мм

Информация для заказа

Устройство для вторичной очистки P-Type® с наконечниками С*

Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	PC18	74566
600	24	PC24	74567
750	30	PC30	74568
900	36	PC36	74569
1050	42	PC42	74570
1200	48	PC48	74571
1350	54	PC54	74572
1500	60	PC60	74573
1800	72	PC72	74574

*ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечники С можно использовать для механических соединений и вулканизированных лент. В стандартной комплектации устройства для очистки P-Type поставляются с натяжителями Select Set™.

Устройство для вторичной очистки P-Type® с наконечниками V*

Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	PV-18	78453
600	24	PV-24	78415
750	30	PV-30	78417
900	36	PV-36	78419
1050	42	PV-42	78421
1200	48	PV-48	78423
1350	54	PV-54	78454
1500	60	PV-60	78455
1800	72	PV72	73438

*ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечники V можно использовать ТОЛЬКО для вулканизированных лент. В стандартной комплектации устройства для очистки P-Type поставляются с натяжителями Select Set™.

Запасные наконечники

Номер заказа	Код изделия
ICT6	74535
PSA150	73156

Срок изготовления: 1 рабочий день

Наконечники в соответствии с размером устройства для очистки

мм	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
дюймы	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Необходимые наконечники С или V	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Дополнительная информация

Устройства для ограниченных по размеру областей применения см. в листе продаж P-Type LS (Limited Space) X2479.



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4082

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

