


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ R-TYPE®

Устройство для вторичной очистки реверсивной ленты

Устройство для вторичной очистки ленты Flexco R-Type® предназначено для реверсивных лент, размещается рядом со сбрасывающим барабаном и служит для удаления с ленты обратно переносимого материала. Устройство для очистки R-Type в автономном исполнении или совместно с устройством для предварительной очистки представляет собой отличный выбор для создания высокоэффективной системы очистки.

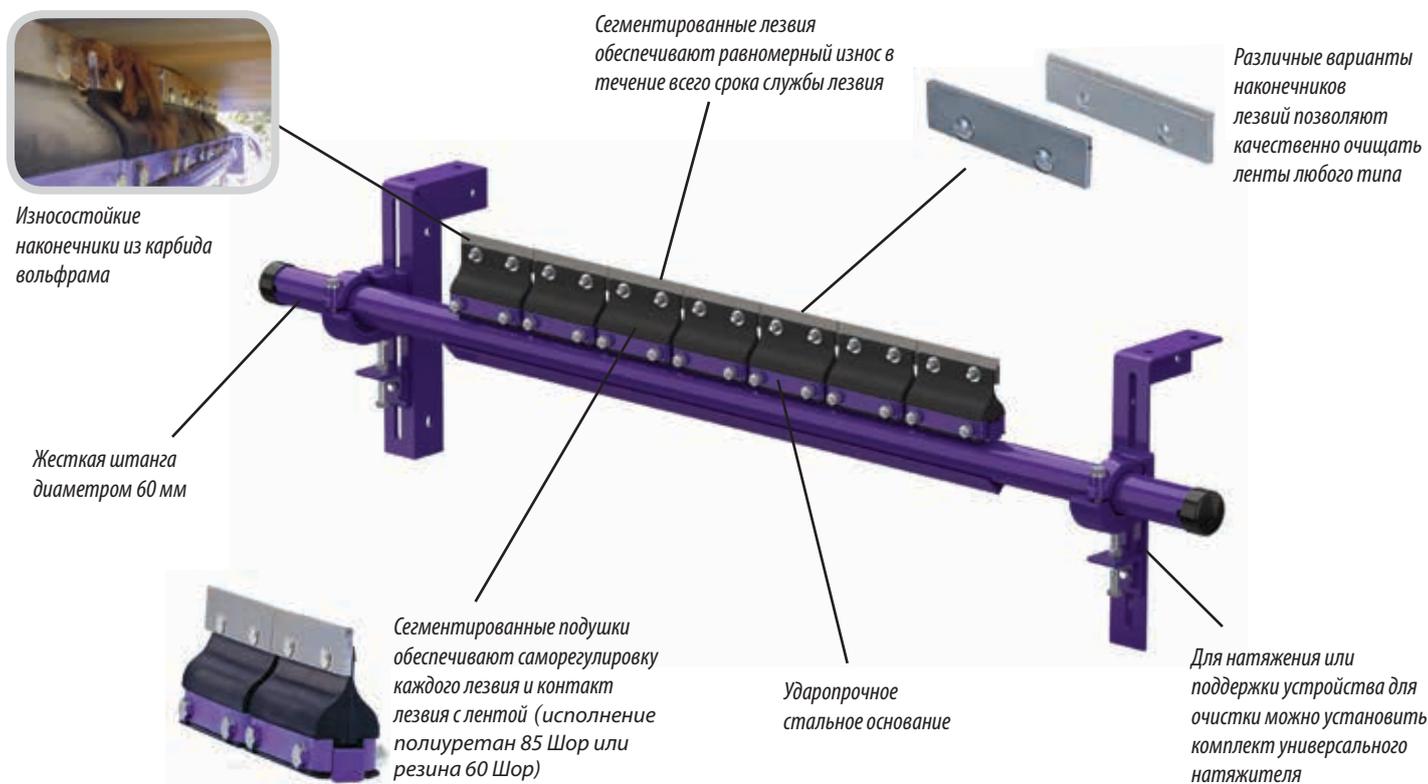

Особенности и преимущества

- **Эффективная очистка металлическими лезвиями.** Тонкая, жесткая кромка металлического наконечника обеспечивает высокую эффективность очистки и длительный срок эксплуатации.
- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Лезвия с наконечниками С из карбида вольфрама являются ударопрочными, а пружиненная подушка защищает их от столкновения с проходящими соединениями, не причиняя повреждений и практически не прерывая процесса очистки. Наконечники V можно использовать только для вулканизированных лент.
- **Комплексная система очистки.** Для обеспечения максимальной очистительной способности в наиболее тяжелых условиях эксплуатации устройство R-Type объединяется с устройством для предварительной очистки.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 450–1800 мм.

Устройство для вторичной очистки ленты R-TYPE®

Спецификации и рекомендации

Максимальная скорость движения ленты

5 м/с

Предельная температура эксплуатации

от -35 до 82 °С

Величина допустимого износа лезвия


9 мм

Материал лезвия

Ударопрочный карбид вольфрама (наконечники С для механических соединений, наконечники V для вулканизированных лент)

Для лент шириной

450–1800 мм

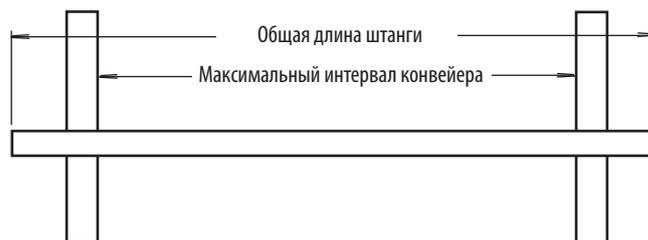

Длина штанги

Размер устройства для очистки до 1200 мм + 750 мм

Размер устройства для очистки более 1350 мм + 850 мм

Максимальный интервал конвейера

Размер устройства для очистки до 1200 мм + 625 мм


Размер устройства для очистки более 1350 мм + 725 мм

Необходимый горизонтальный зазор

100 мм

Необходимый вертикальный зазор

200 мм



Информация для заказа

R-Type®, реверсирование с наконечниками С*			
Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	RC18	74618
600	24	RC24	74619
750	30	RC30	74620
900	36	RC36	74621
1050	42	RC42	74622
1200	48	RC48	74623
1350	54	RC54	74624
1500	60	RC60	74625
1800	72	RC72	74626

*ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечники С можно использовать для механических соединений и вулканизированных лент.

R-Type®, реверсирование с наконечниками V*			
Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	RV-18	78402
600	24	RV-24	78403
750	30	RV-30	78404
900	36	RV-36	78405
1050	42	RV-42	78406
1200	48	RV-48	78407
1350	54	RV-54	78408
1500	60	RV-60	78409
1800	72	RV72	74641

*ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечники V можно использовать ТОЛЬКО для вулканизированных лент.

Запасные наконечники	
Номер заказа	Код изделия
ICT6	74535
RSA150	73628

Срок изготовления: 1 рабочий день

Наконечники в соответствии с размером устройства для очистки									
мм	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
дюймы	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Необходимые наконечники С или V	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4081

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

