


Превосходная очистительная способность

Устройство для вторичной очистки конвейерной ленты U-Type® обеспечивает постоянный контакт лезвия с лентой для достижения наивысшей эффективности очистки — особенно в сложных условиях, требующих удаления воды и липких сползающих материалов. U-образная конструкция прилегает к ленте, позволяя вольфрам-карбидным наконечникам срезать с ленты трудноудаляемые материалы. Очистители с прямым лезвием не обладают одновременно очищающим и срезающим действием, необходимым для обеспечения эффективности очистки при работе с влажными и липкими материалами.

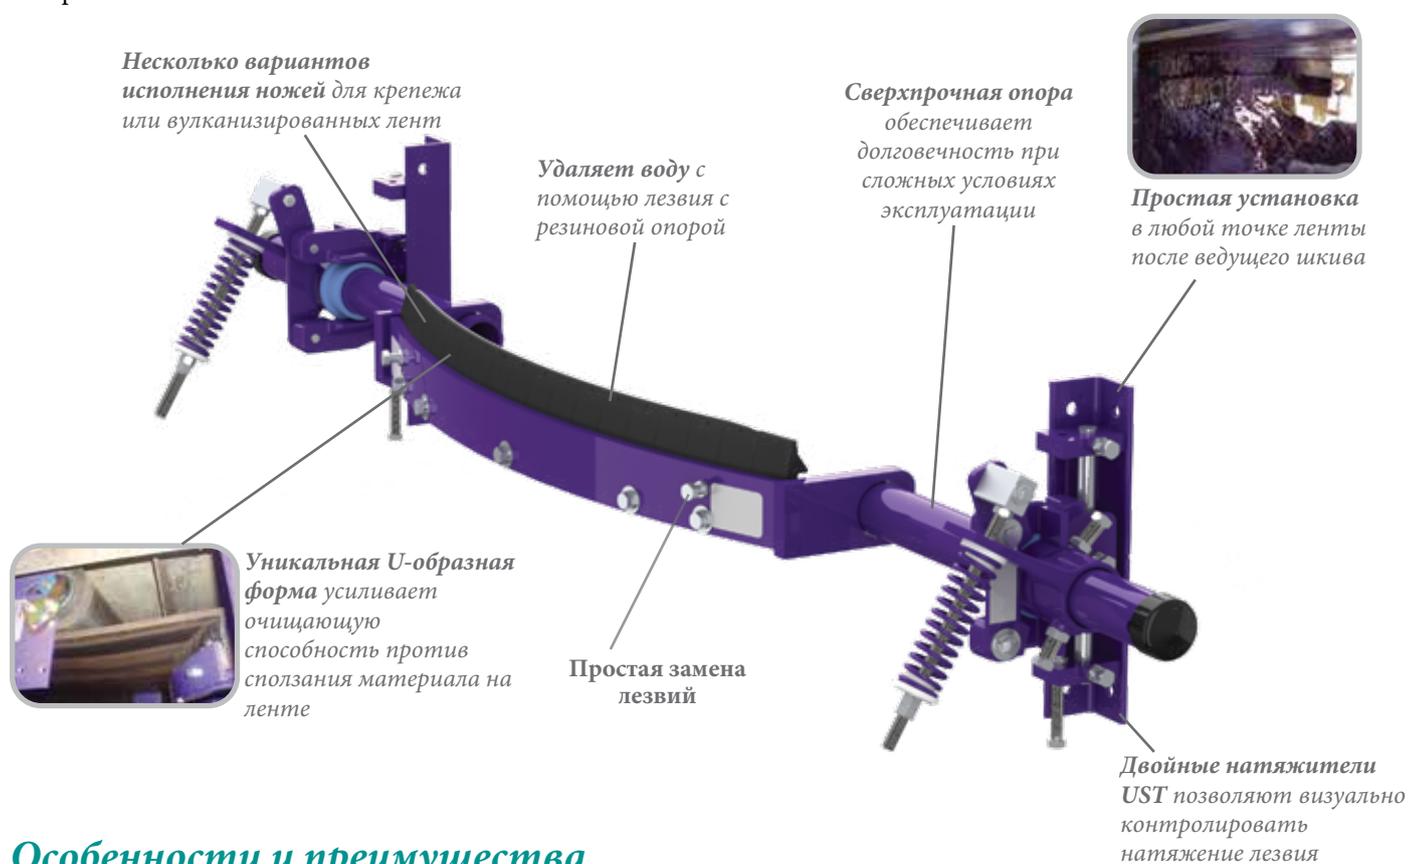

Особенности и преимущества

- Работает с механическими сплайсами. Ударопрочное лезвие C-Blade позволяет крепежам Flexco® Solid Plate легко скользить по лезвию без растачивания сплайсов. Для всех типов сплайсов Flexco можно использовать F-образное лезвие (уретановое). Все типы лезвий могут использоваться для вулканизированных сплайсов.
- Замена лезвий упрощается благодаря съемной пластине. Просто ослабьте натяжение лезвия, ослабьте болты на задней части очистителя, выдвиньте изношенное лезвие, вставьте новое и снова затяните болты. Эта операция может быть выполнена за считанные минуты.
- Последний очиститель в системе очистки. U-Type не имеет себе равных в качестве последнего очистителя в комплексной системе очистки. В сочетании с предварительным очистителем и, в некоторых случаях, еще одним устройством для вторичной очистки, результаты не имеют себе равных по эффективности. Компания Flexco может разработать систему, отвечающую вашим конкретным требованиям.



U-TYPE®

Устройство для вторичной очистки

Технические характеристики и рекомендации

Максимальная скорость ленты

C-образное лезвие: 6,6 м/с (1300 об/мин)

F-образное лезвие: 5 м/с (1000 об/мин)

Температурная характеристика

от -35 °С до 82 °С (от -30 °F до 180 °F)

Полезная длина износа лезвия

C-образное лезвие: 9 мм (3/8")

F-образное лезвие: 44 мм (1-3/4")

Доступно для ленты шириной

от 450 до 2100 мм (от 18" до 84")

Материал лезвия

C-образное лезвие: Вольфрам-карбид с

резиновой подложкой F-образное

лезвие: Уретан 90 дюрометров



Длина опоры

Размер очистителя до 1500 мм (60") и 1150 мм (46")

Размер очистителя до 1800 мм (72") и 1300 мм (52")

Максимальный пролет конвейера

Размер очистителя 1500 мм (60") и 900 мм (36")

Размер очистителя до 1800 мм (72") и 1050 мм (42")

Рекомендации по необходимым зазорам при установке							
Размер очистителя типа U		Зазор		Размер очистителя типа U		Зазор	
мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
450	18"	140	5 1/2	1350	54"	242	9 1/2
600	24"	166	6 1/2	1500	60"	242	9 1/2
750	30"	191	7 1/2	1800	72"	261	10 1/4
900	36"	171	7 1/2	2100	84"	261	10 1/4
1050	42"	217	8 1/2	2400	96"	261	10 1/4
1200	48"	242	9 1/2				

Требуемый горизонтальный зазор

См. таблицу слева

Требуемый вертикальный зазор

250 мм (5")



Информация для заказа

Тип U с C-образным лезвием (Ударопрочный вольфрам-карбид)*					
Очиститель в сборе			Сменное C-образное лезвие		
Ширина ленты		Номер заказа	Код товара	Номер заказа	Код товара
мм	дюйм				
450	18	UTC18	76712	URCB18/450	76748
600	24	UTC24	76713	URCB24/600	76749
750	30	UTC30	76714	URCB30/750	76750
900	36	UTC36	76715	URCB36/900	76751
1050	42	UTC42	76716	URCB42/1050	76752
1200	48	UTC48	76717	URCB48/1200	76753
1350	54	UTC54	76718	URCB54/1350	76754
1500	60	UTC60	76719	URCB60/1500	76755
1800	72	UTC72	76720	URCB72/1800	76756
2100	84	UTC84	76721	URCB84/2100	76757
2400	96	UTC96	79239	URCB96/2400	76758

*Примечание: C-образные лезвия можно использовать на Flexco® Solid Plate, механически скрепленных и вулканизированных лентах

Тип U с F-образным лезвием (уретан)*					
Очиститель в сборе			Сменное F-образное лезвие		
Ширина ленты		Номер заказа	Код товара	Номер заказа	Код товара
мм	дюйм				
450	18	UTF18	76724	UFB18	74448
600	24	UTF24	76725	UFB24	74449
750	30	UTF30	76726	UFB30	74450
900	36	UTF36	76727	UFB36	74451
1050	42	UTF42	76728	UFB42	74452
1200	48	UTF48	76729	UFB48	74453
1350	54	UTF54	76730	UFB54	74454
1500	60	UTF60	76731	UFB60	74455
1800	72	UTF72	76732	UFB72	74456
2100	84	UTF84	76733	UFB84	74460
2400	96	UTF96	79240	UFB96	74461

*Примечание: F-образные лезвия (уретановые) можно использовать на сращенных и вулканизированных лентах.

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Германия
Тел.: +49-7428-9406-0 • Факс: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На сайте www.flexco.com вы можете узнать о других адресах представительств и продукции Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/26/20. Для повторного заказа: X2268

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: stt.tr@hotmail.com

тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

