




# МХР

## Устройство для предварительной очистки в тяжелых условиях



## Сложные условия требуют мощной очистки

Устройство для предварительной очистки в тяжелых условиях МХР — это самое большое и самое прочное устройство для предварительной очистки из ассортимента Flexco. МХР, обладающий сплошной конструкцией, рассчитанной на тяжелые условия, оснащен центральной штангой большого диаметра (200 мм), а высота его лезвия составляет 490 мм. Это обеспечивает оптимальную очистку самых больших барабанов и самых широких лент в наитяжелейших условиях горнодобывающей промышленности.

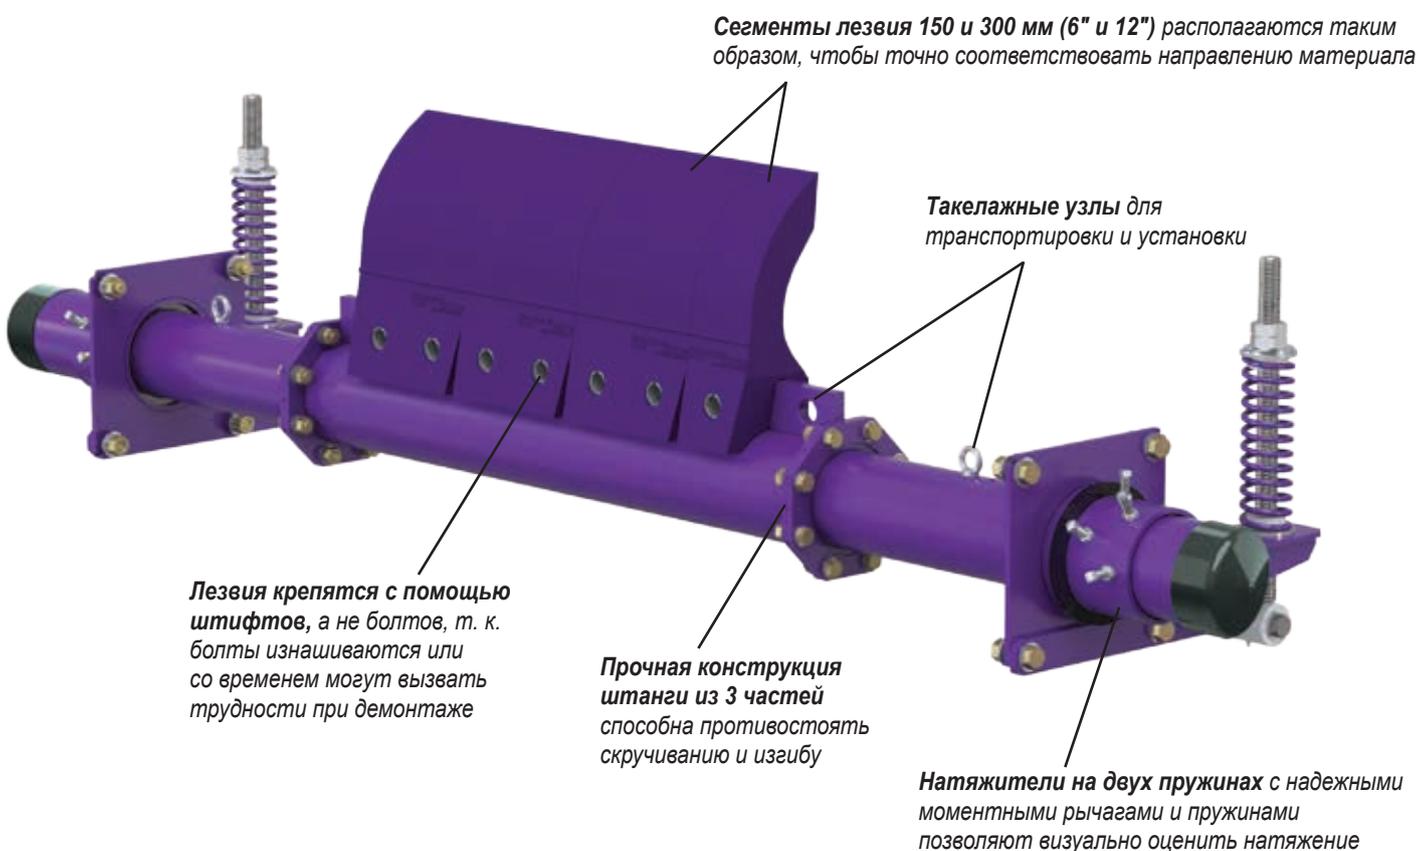

## Особенности и преимущества


- **Конструкция штанги из 3 частей.** Концы штанги диаметром 175 мм (7") телескопически вставляются в центральную штангу диаметром 200 мм (8") и крепятся болтами, создавая невероятно устойчивую штангу, которую к тому же легко перевозить и устанавливать по частям.
- **Возможность сочетания с механическими соединениями.** Пружинный натяжитель позволяет лезвию отходить от ленты при прохождении соединения.
- **Создано для экстремально тяжелых условий.** Устройства МХР выполнены из высокопрочной стали с устойчивым к коррозии порошковым покрытием и подходят для лент шириной 1050–3000 мм (42–120"). Дополнительные размеры по запросу.
- **Многочисленные такелажные узлы на составляющих штанги делают ее транспортировку и установку значительно проще.**

### Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты**  
10 м/с (2000 FPM)
- **Предельная температура эксплуатации**  
От -35 до 135 °С (от -30 до 275 °F)
- **Минимальный диаметр барабана**  
1200 мм (48")
- **Высота лезвия**  
490 мм (19-3/8")
- **Величина допустимого износа лезвия**  
290 мм (11-1/2")
- **Материал лезвия**  
Полиуретан, твердость 93 (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- **Для лент шириной**  
1050–3000 мм (42–120")
- **Номинальное значение устройства для очистки в соответствии с требованиями СЕМА**  
Класс 5
- **Необходимый горизонтальный зазор**  
300 мм (12")
- **Необходимый вертикальный зазор**  
700 мм (27,5")
- **Длина штанги**  
Размер устройства для очистки + 2000 мм (79")
- **Максимальная ширина конвейера**  
Размер устройства для очистки + 1600 мм (63")



Характеристики местоположения штанги



#### Информация для заказа

Устройство для предварительной очистки MXP — ширина ленты минус 150 мм

Ширина ленты		Ширина лезвия		MXP с XDST	
мм	дюймы	мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия
1050	42	900	36	MXP-642	90393
1200	48	1050	42	MXP-648	90394
1350	54	1200	48	MXP-654	90395
1500	60	1350	54	MXP-660	90396
1800	72	1650	66	MXP-672	90397
2100	84	1950	78	MXP-684	90398
2400	96	2250	90	MXP-696	90399
2700	108	2550	102	MXP-6108	90642
3000	120	2850	114	MXP-6120	90400

Устройство для предварительной очистки MXP — ширина ленты минус 300 мм

1050	42	750	30	MXP-1242	90581
1200	48	900	36	MXP-1248	90582
1350	54	1050	42	MXP-1254	90583
1500	60	1200	48	MXP-1260	90584
1800	72	1500	60	MXP-1272	90585
2100	84	1800	72	MXP-1284	90586
2400	96	2100	84	MXP-1296	90587
2700	108	2400	96	MXP-12108	90643
3000	120	2700	108	MXP-12120	90588

Срок изготовления: 2 недели.

#### Информация для заказа

Сменные лезвия UltraShear™

Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
150	6	USB6	90410
300	12	USB12	90409

#### Схема расположения штанги

A	X	Y	C	A	X	Y	C
1225	520	665	845	1850	835	720	1100
1250	535	670	855	1875	845	725	1115
1275	545	670	865	1900	860	725	1125
1300	560	675	875	1925	870	730	1135
1325	570	675	885	1950	885	730	1145
1350	585	675	895	1975	895	730	1155
1375	595	680	905	2000	910	735	1170
1400	610	680	915	2025	920	735	1180
1425	620	685	925	2050	935	740	1190
1450	635	685	935	2075	945	740	1200
1475	645	690	945	2100	960	745	1215
1500	660	690	955	2125	970	745	1225
1525	670	695	965	2150	985	750	1235
1550	685	695	975	2175	995	750	1245
1575	695	695	985	2200	1010	750	1260
1600	710	700	995	2225	1020	755	1270
1625	720	700	1005	2250	1035	755	1280
1650	735	705	1015	2275	1045	760	1290
1675	745	705	1025	2300	1060	760	1305
1700	760	710	1040	2325	1070	765	1315
1725	770	710	1050	2350	1085	765	1325
1750	785	710	1060	2400	1095	770	1340
1775	795	715	1070	2425	1110	770	1350
1800	810	715	1080	2450	1120	770	1360
1825	820	720	1090				

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте [www.flexco.com](http://www.flexco.com) можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 11/02/16. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4439

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com)

тел.: 8(800)1013140 [www.stt-trading.ru](http://www.stt-trading.ru)

