


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ MSP

Экономичность и эффективность

Устройство для предварительной очистки для стандартных условий работы MSP отличается от обычного очистителя со сплошным лезвием, который устанавливается на сбрасывающий барабан. Уникальная конструкция для работы на месторождениях, сочетающая за приемлемую цену возможность простой самостоятельной установки, быстрого технического обслуживания и эффективной очистки.

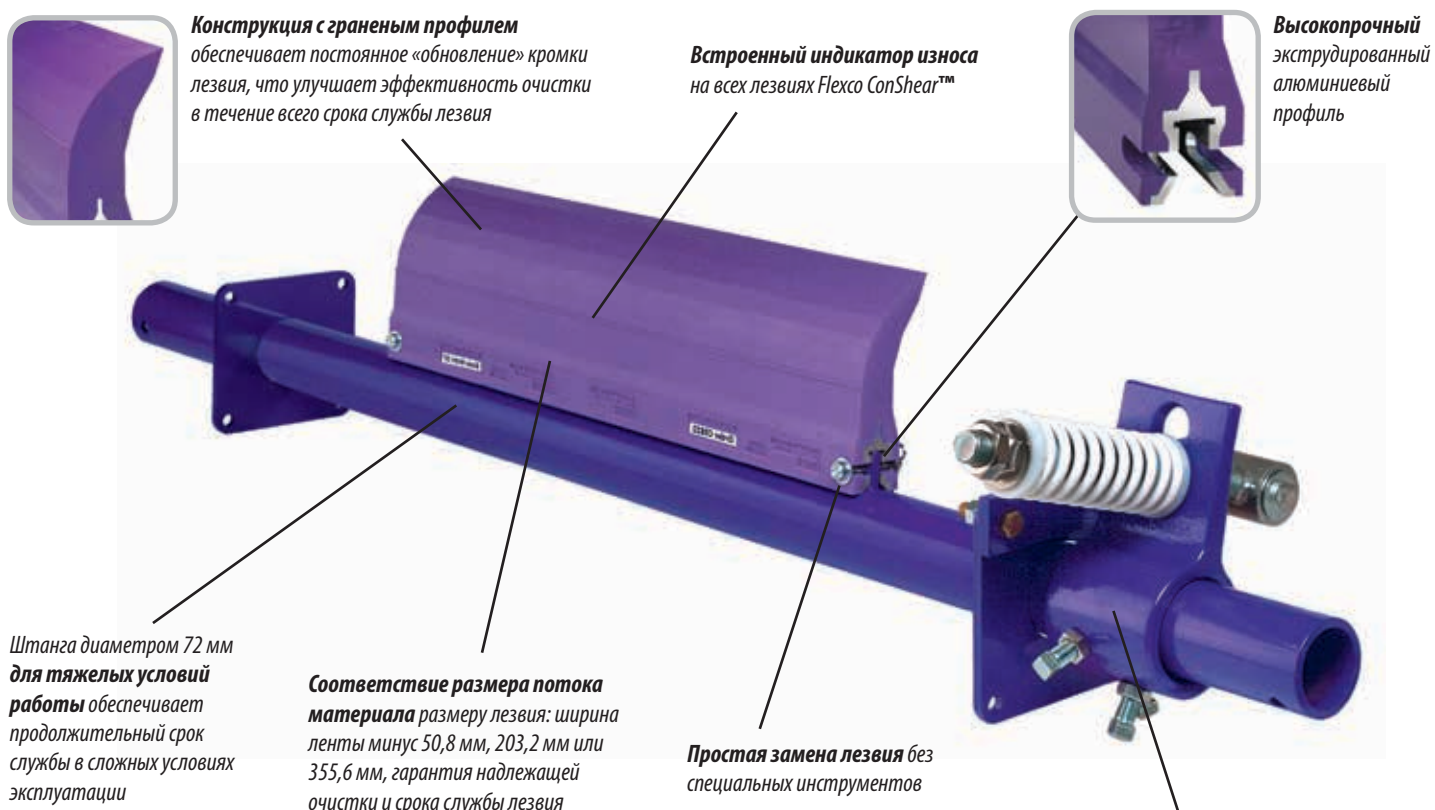

Особенности и преимущества

- **Быстросъемное лезвие.** Инструменты не требуются. Вытяните один штифт, снимите старое лезвие, вставьте новое и установите штифт на место.
- **Работает с механическими соединениями Flexco и других производителей.** Пружинный натяжитель позволяет быстро отвести лезвие от ленты при прохождении соединения. Полиуретановое лезвие легко скользит по соединению, не причиняя ему повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Простое обслуживание.** Все работы по техническому обслуживанию выполняются на стороне конвейера с легким доступом. Быстрая и простая настройка натяжения и замена лезвия.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 600–2100 мм. Удлиненные штанги MSP (ширина ленты плюс 1350 мм) в соответствии с различной шириной конструкции.



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ MSP

Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты** 3,5 м/с
- **Предельная температура эксплуатации** от -35 до 82 °C
- **Минимальный диаметр барабана** 400 мм
- **Высота лезвия** 185 мм
- **Величина допустимого износа лезвия** 100 мм
- **Материал лезвия** Уретан, твердость 83 (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- **Для лент шириной** 600–2100 мм
- **Необходимый горизонтальный зазор** 100 мм
- **Необходимый вертикальный зазор** 254 мм
- **Длина штанги** Размер устройства для очистки + 1350 мм
- **Максимальный интервал конвейера** Размер устройства для очистки + 1100 мм

Характеристики местоположения штанги


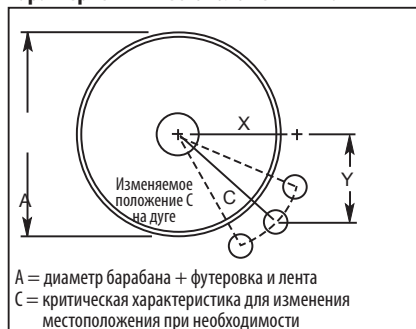


Схема расположения штанги

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
400	204	305	367	625	314	230	390	850	446	230	501
425	218	305	375	650	330	230	402	875	460	230	514
450	231	305	383	675	346	230	415	900	474	230	526
475	244	305	390	700	360	230	427	925	488	230	539
500	259	305	400	725	374	230	439	950	502	230	552
525	274	305	410	775	389	230	452	975	516	230	565
550	288	305	419	775	403	230	464	1000	529	230	576
575	300	305	428	825	417	230	477	1025	542	230	589
600	315	305	438	825	432	230	489	1050	557	230	602

Информация для заказа

Устройство MSP для предварительной очистки для стандартных условий работы Ширина ленты за вычетом 50,8 мм (2")

Ширина ленты		Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы	мм	дюймы		
600	24	550	22	MSP-224	75787
750	30	700	28	MSP-230	75788
900	36	850	34	MSP-236	75789
1050	42	1000	40	MSP-242	75790
1200	48	1150	46	MSP-248	75791
1350	54	1300	52	MSP-254	75792
1500	60	1450	58	MSP-260	75793
1800	72	1750	70	MSP-272	75794
2100	84	2050	82	MSP-284	76796

Устройство MSP для предварительной очистки для стандартных условий работы Ширина ленты за вычетом 8"

Ширина ленты		Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы	мм	дюймы		
600	24	400	16	MSP-824	75795
750	30	550	22	MSP-830	75796
900	36	700	28	MSP-836	75797
1050	42	850	34	MSP-842	75798
1200	48	1000	40	MSP-848	75799
1350	54	1150	46	MSP-854	75800
1500	60	1300	52	MSP-860	75801
1800	72	1600	64	MSP-872	75802
2100	84	1900	76	MSP-884	76797

Сменные лезвия ConShear™

Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
300	16	CRB-16	75629
350	22	CRB-22	75630
450	28	CRB-28	75631
600	34	CRB-34	75632
750	40	CRB-40	75633
800	46	CRB-46	75634
950	52	CRB-52	75635
1000	58	CRB-58	75636
1150	64	CRB-64	75775
1200	70	CRB-70	75773
1350	76	CRB-76	76940
1400	82	CRB-84	76941

Другие размеры лезвий доступны по запросу.

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: stt.tr@hotmail.com

тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4077

