

EZP1

Устройство для предварительной очистки для стандартных условий работы Rockline®

Простая, быстрая, эффективная очистка ленты для цементного производства

Устройство для предварительной очистки EZP1 отличается от обычного очистителя со сплошным лезвием, который устанавливается на передний барабан. Оно имеет уникальную конструкцию с единственным лезвием и сочетает возможность самостоятельной установки, быстрое техническое обслуживание, эффективную очистку и приемлемую цену. Устанавливайте EZP1 на любом технологическом участке, где изобилует пыль, чтобы обеспечить захват материала, пригодного для использования, и для предотвращения штрафов за нарушение техники безопасности из-за опасных груд пыли. Высокотемпературные и ультравысокотемпературные лезвия для лент несущих клинкер.




Особенности и преимущества

- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Пружинный натяжитель позволяет лезвию отходить от ленты при прохождении соединения. Полиуретановый наконечник лезвия легко скользит по соединению, не причиняя ему повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Компактная, упрощенная конструкция.** Для правильной установки устройства для предварительной очистки EZP1 требуется горизонтальный зазор размером всего лишь 100 мм. Обтекаемая форма устройства для очистки предотвращает налипание материала на лезвие или штангу.
- **Возможность использования на реверсивных лентах.** Установка устройств для очистки на оба барабана позволяет добиться превосходных результатов очистки лент, перемещающихся в обоих направлениях.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 300–1800 мм.
- **Возможность использования лезвия на других устройствах для очистки.** Лезвие ConShear™ можно устанавливать в большинстве других устройств для очистки.

EZP1 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ Rockline®

Спецификации и рекомендации

- Максимальная скорость движения ленты**
3,5 м/с
- Предельная температура эксплуатации**
пурпурный от -35 до 82 °С
желтый 135 °С и пиковых значений до 160 °С
красный 200 °С и пиковых значений до 230 °С
- Минимальный диаметр барабана**
250 мм
- Высота лезвия**
185 мм
- Величина допустимого износа лезвия**
100 мм
- Материал лезвия**
пурпурный Уретан, твердость 83
желтый Уретан, твердость 93
красный Ультра высокотемпературный полиуретан 90-дюрометр (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- Для лент шириной**
300–1800 мм
- Необходимый горизонтальный зазор**
100 мм
- Необходимый вертикальный зазор**
238 мм
- Длина штанги**
Размер устройства для очистки до 1200 мм + 750 мм
Размер устройства для очистки более 1200 мм + 850 мм
- Максимальная ширина конвейера**
Размер устройства для очистки до 1200 мм + 625 мм
Размер устройства для очистки более 1200 мм + 725 мм

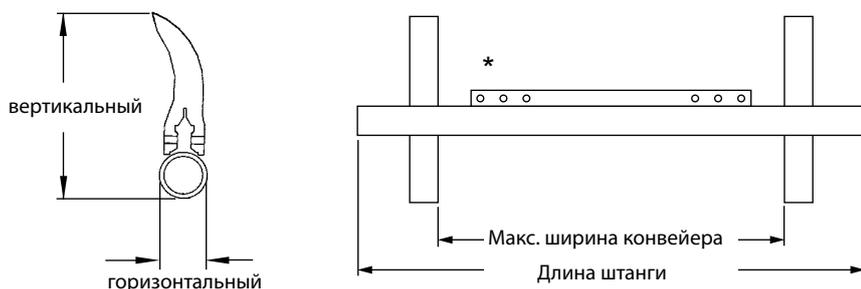

Характеристики местоположения штанги



Информация для заказа

Ширина ленты	Покрытие лезвия		EZP1 с пурпурный лезвия				EZP1 с Желтые ВТ лезвия				EZP1 с Красные УВТ лезвия			
	- 50мм	- 200мм	BW - 50mm		BW - 200mm		BW - 50mm		BW - 200mm		BW - 50mm		BW - 200mm	
	Покрытие	Покрытие	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
300	250	—	EZP1-212	75610	—	—	HTF212	76658	—	—	EZP1-UHT212	91226	—	—
450	400	250	EZP1-218	75611	EZP1-818	75779	HTF218	76659	HTF818	90817	EZP1-UHT218	91227	EZP1-UHT818	91236
600	550	400	EZP1-224	75612	EZP1-824	75780	HTF224	76660	HTF824	90818	EZP1-UHT224	91228	EZP1-UHT824	91237
750	700	550	EZP1-230	75613	EZP1-830	75781	HTF230	76661	HTF830	90819	EZP1-UHT230	91229	EZP1-UHT830	91238
900	850	700	EZP1-236	75614	EZP1-836	75782	HTF236	76662	HTF836	90820	EZP1-UHT236	91230	EZP1-UHT836	91239
1050	1000	850	EZP1-242	75615	EZP1-842	75783	HTF242	76663	HTF842	90821	EZP1-UHT242	91231	EZP1-UHT842	91240
1200	1150	1000	EZP1-248	75616	EZP1-848	75784	HTF248	76664	HTF848	90822	EZP1-UHT248	91232	EZP1-UHT848	91241
1350	1300	1150	EZP1-254	75617	EZP1-854	75785	HTF254	76665	HTF854	90823	EZP1-UHT254	91233	EZP1-UHT854	91242
1500	1450	1300	EZP1-260	75618	EZP1-860	75786	HTF260	76666	HTF860	90824	EZP1-UHT260	91234	EZP1-UHT860	91243
1800	1750	1600	EZP1-272	75771	EZP1-872	75774	HTF272	76667	HTF872	90825	EZP1-UHT272	91235	EZP1-UHT872	91244

Схема расположения штанги			
A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Сменные лезвия ConShear™

Ширина ленты	пурпурный лезвия		Желтые ВТ лезвия		Красные УВТ лезвия	
	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
250	CRB10	75628	CRB-HT10	76593	CRB-UHT10	91253
400	CRB16	75629	CRB-HT16	76594	CRB-UHT16	91254
550	CRB22	75630	CRB-HT22	76595	CRB-UHT22	91255
700	CRB28	75631	CRB-HT28	76596	CRB-UHT28	91256
850	CRB34	75632	CRB-HT34	76597	CRB-UHT34	91257
1000	CRB40	75633	CRB-HT40	76598	CRB-UHT40	91258
1150	CRB46	75634	CRB-HT46	76599	CRB-UHT46	91259
1300	CRB52	75635	CRB-HT52	76600	CRB-UHT52	91260
1450	CRB58	75636	CRB-HT58	76601	CRB-UHT58	91261
1600	CRB64	75775	CRB-HT64	76602	CRB-UHT64	91262
1750	CRB70	75773	CRB-HT70	76603	CRB-UHT70	91263



стандарт



Высокотемпературное



Ультравысокотемпературное

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейддинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

