


## Обеспечивает герметизацию и предотвращает просыпание всех видов сырья и клинкера

Фартучные системы Flex-Seal™ подходят для использования на всех участках цементного производства, где требуется полная уплотняющая изоляция зоны загрузки. Особенно эффективно действие таких систем в точках перегрузки с линии первичного дробления в накопитель, а также на линиях вторичного дробления, где по причине закрытых участков очистка затруднена или невозможна. Flex-Seal отлично подходит для лент, транспортирующих клинкер в хранилище или использующихся на линиях финишной обработки, где необходимо сдерживать распространение пыли. Фартучная система Flex-Seal обеспечивает уплотняющую изоляцию параллельно с лентой конвейера и гарантирует эффективность процессов в рамках цементного производства.



**Быстрая регулировка** с помощью стопорных штифтов, установленных в зажимах


**Антивибрационный штифт с зажимом** гарантирует надежную блокировку




Изделия удобной длины в 1,2 м

Толщина резины варьируется в диапазоне 8–19 мм

Угол наклона резинового фартука обеспечивает уплотнение без сильного давления и риска повреждения ленты

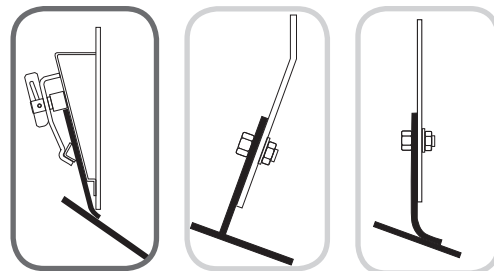

**Быстрый монтаж** благодаря простой конструкции и пошаговым инструкциям

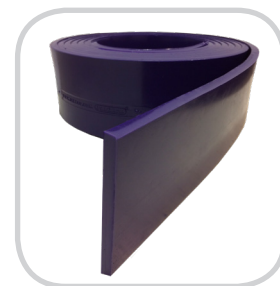

Стандартные фартуки из уретановой резины могут использоваться на высокоабразивных участках, например на участках хранения клинкера или рядом с линиями финишной обработки.

## Особенности и преимущества

- **Без риска повреждения ленты.** Правильно установленный резиновый фартук не будет тянуться по ленте, вызывая преждевременный износ и появление зазубрин в верхнем слое ленты. Такие повреждения снижают эффективность очистки ленты и сокращают срок службы конвейерного полотна.
- **Безопасность работ по техническому обслуживанию.** Все работы по установке и техническому обслуживанию выполняются с боковой стороны конвейера безопасно для персонала. Специалистам не потребуется забираться на желоб конвейера для проверки состояния болтов и гаек.
- **Долгий срок службы.** Фартучные системы Flex-Seal™ изготавливаются из компонентов с антикоррозионной защитой и подходят для работы в тяжелых условиях. В наличии имеются запасные части.

# FLEX-SEAL™

## Фартучная система

### Информация для заказа

Фартучная система Flex-Seal™*		
Описание	Номер заказа	Код изделия
Фартучная система Flex-Seal™	RMC2-FS	76558


\* Включая угловую пластину, один крепежный комплект Bolt-On PAL PAK и одну зажимную плиту 1,2 м.

Направляющие и резиновые планки не входят в комплект.

Диапазон толщины резинового фартука: от 8 до 19 мм



Flex-Seal™

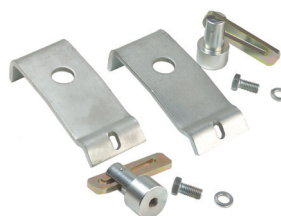

Комплект крепежа Bolt-On PAL PAK

Запасные части*		
Описание	Номер заказа	Код изделия
Угловая плита	RMC2-AP	76559
Комплект крепежа Bolt-On PAL PAK*	RMC1-BPP	76415
Зажимная планка	RMC1-CB	75820


\* Включая два зажимных штифта и две зажимные пластины.

Спецификации	
Диапазон ширины и толщины резинового фартука	
Требуемая ширина	150 мм
Диапазон толщины	8–19 мм

### Стандартный фартук из уретановой резины

При использовании на высокоабразивных участках, например на участках хранения клинкера и рядом с линиями финишной обработки, фартуки из уретановой резины демонстрируют лучшие водостойкие свойства в сравнении со стандартной резиной. Срок службы уретанового фартука в таких случаях может в 3–4 раза превышать срок эксплуатации до полного износа фартука из обычной резины. Более низкий коэффициент трения снижает риск деформации системы. Подходит для применения на практически всех участках цементного производства: на конвейерах с односторонним и реверсивным направлением движения, в сухих и влажных условиях эксплуатации, на старых и новых конвейерных лентах, в системах со стыковкой лент способом вулканизации или механическим путем. Уретановая резина низкой твердости (65A) обладает исключительной износостойкостью и гарантирует надежное уплотнение и долгий срок службы ленты.

- Рулоны размером 7,6 м не доставят проблем при транспортировке, а выемка в 35° позволит начать работу без стандартного периода обкатки.
- Для температурного диапазона от -30 °C до 82 °C.

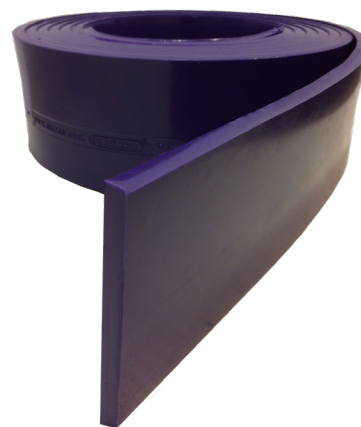

Стандартный фартук из уретановой резины*						
Высота	Толщина	Длина	ВЫЕМКА	НОМЕР ЗАКАЗА	КОД ИЗДЕЛИЯ	ВЕС ФУНТЫ
ММ	ММ	М				
150	12	7,6	35°	SKPU-6x1/2x25	90283	40,0
150	20			SKPU-6x3/4x25	90284	60,0
200	12			SKPU-6x1/2x25	90285	58,0
200	20			SKPU-6x3/4x25	90286	86,0

\* Срок выполнения заказа: один рабочий день

Авторизованный дистрибьютор:  
**ООО «СТТ-Трейддинг»**  
 e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com)  
 тел.: 8(800)1013140 [www.stt-trading.ru](http://www.stt-trading.ru)



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
 Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: [europe@flexco.com](mailto:europe@flexco.com)

Посетите веб-сайт [www.flexco.com](http://www.flexco.com) на котором можно узнать о местонахождении офисов компании Flexco и ознакомиться с другими продуктами Flexco.

©Flexible Steel Lacing Company, 2017 г. 11.12.2017 Код для заказа дополнительных экземпляров: X4856

