




Футеровка для барабанов  
Футеровочная резиновая пластина  
Тип RB

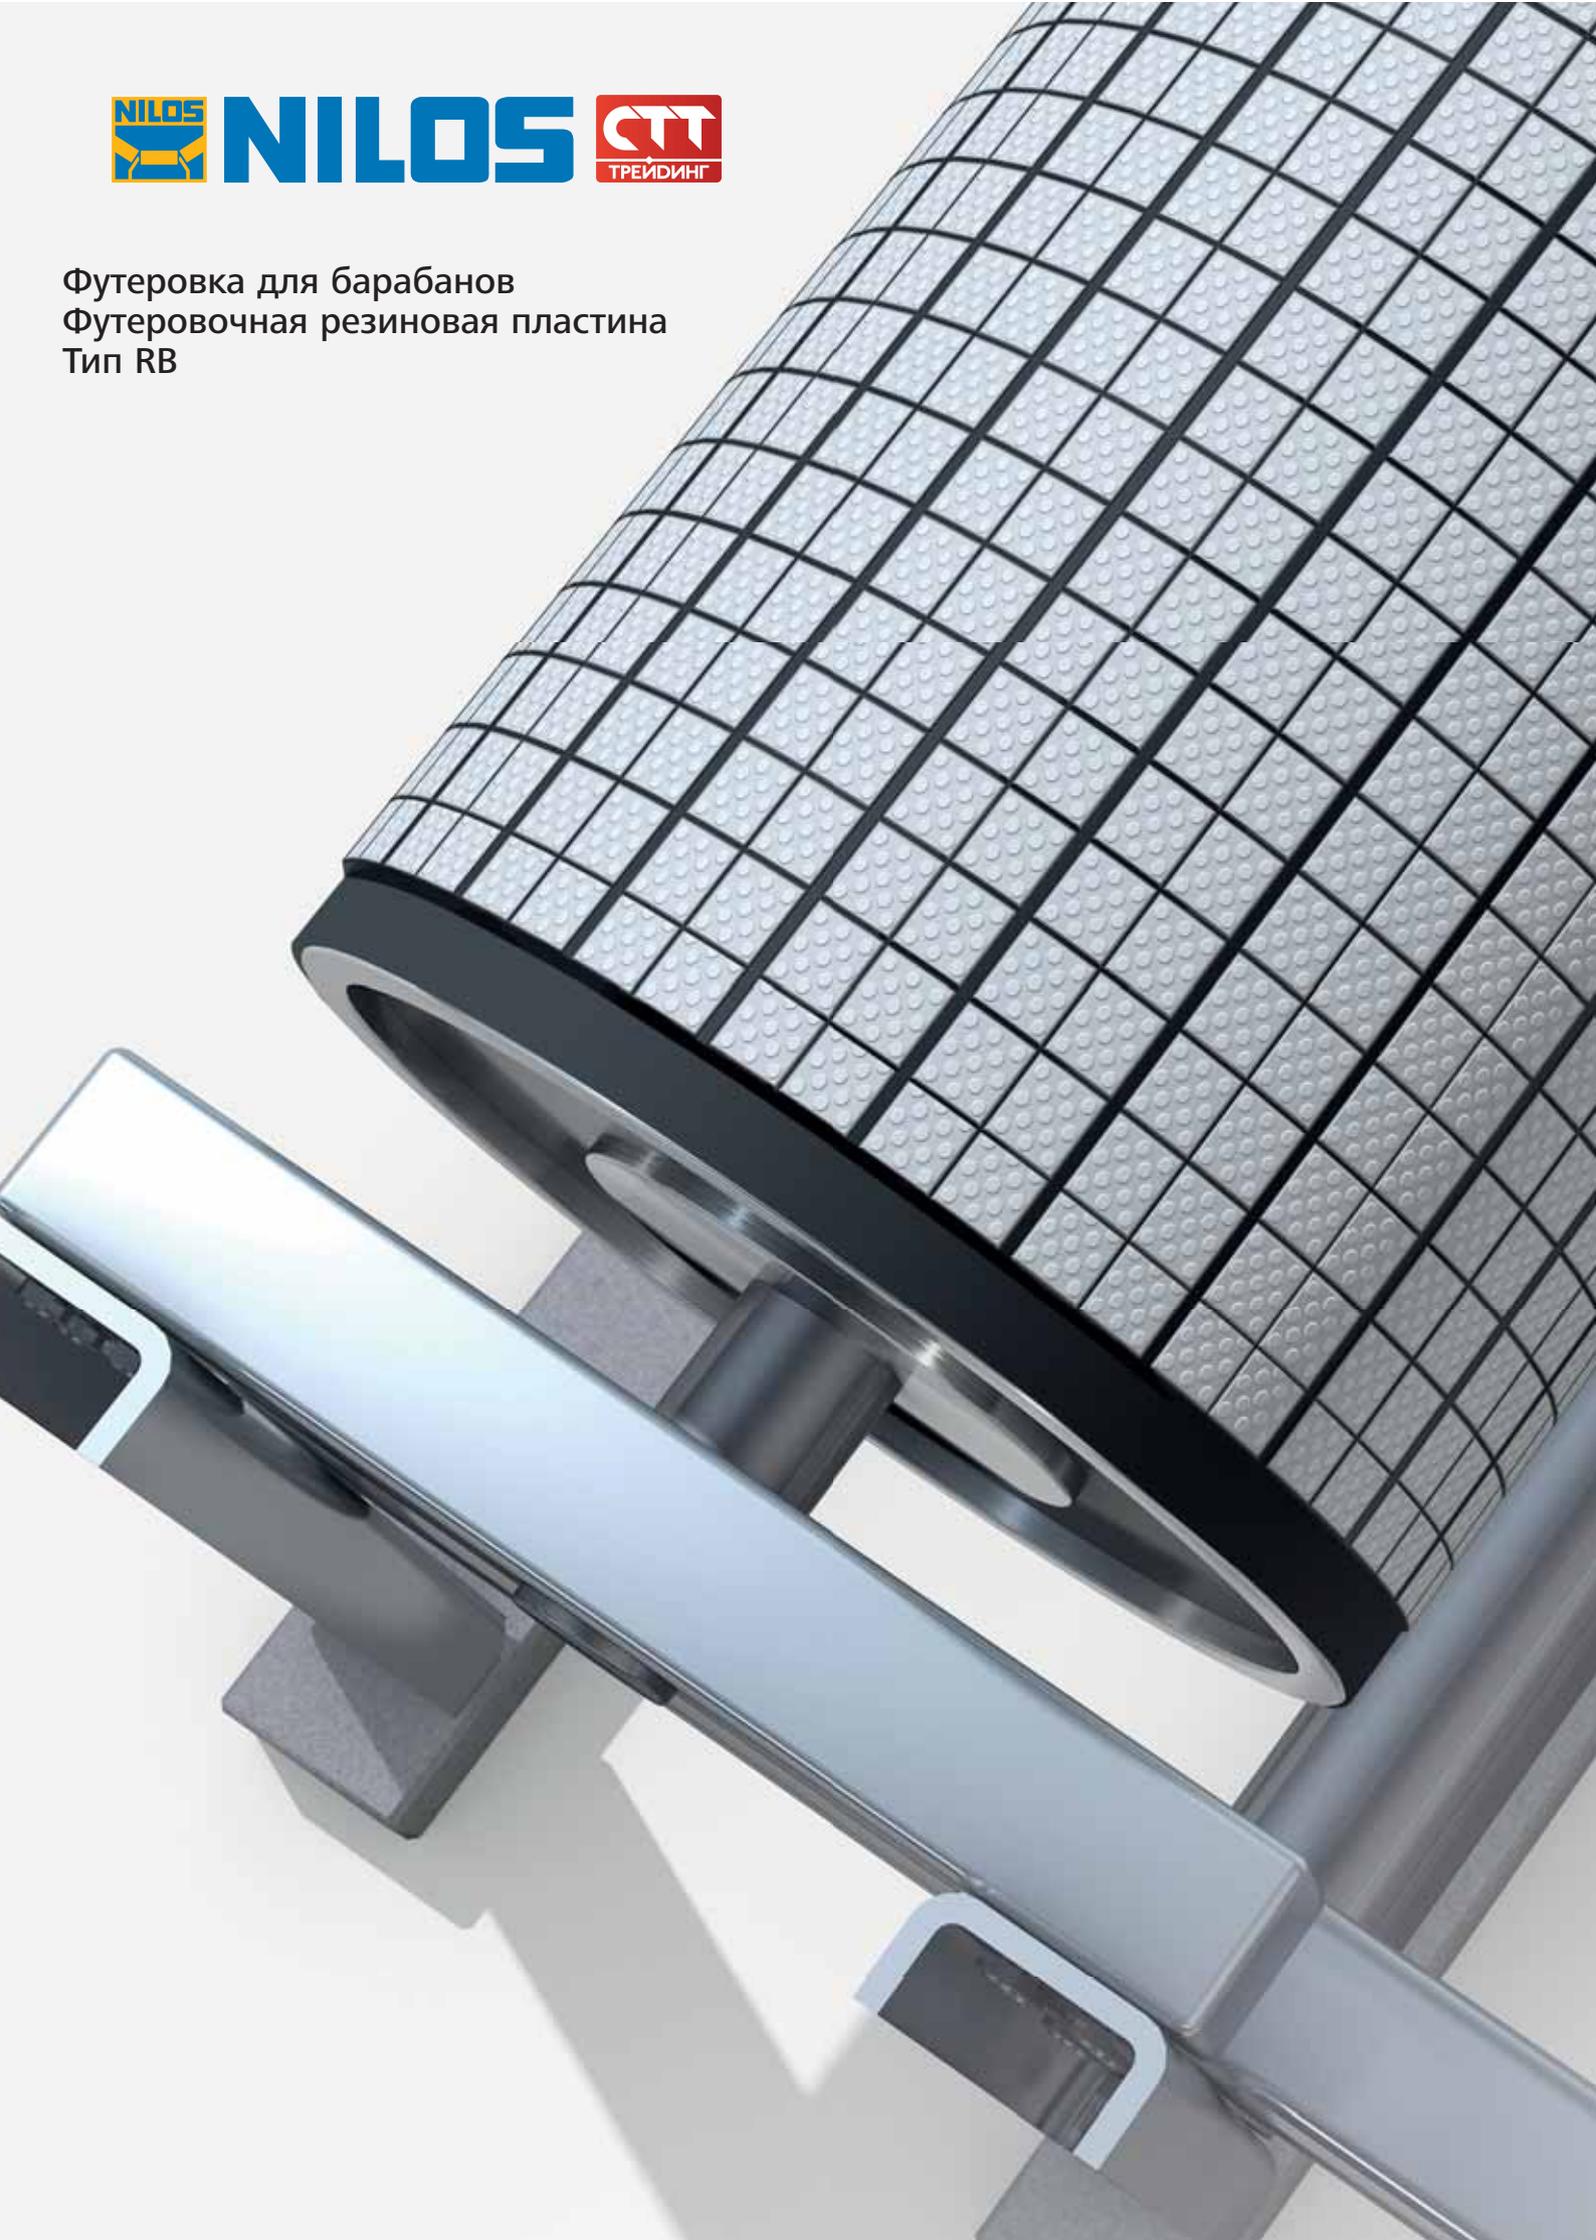

## Новинка: TB60 Профилированная футеровочная пластина


Для футерования методом "холодной" вулканизации

- Наличие специально разработанного контактного слоя позволяет достичь максимальных результатов адгезии
- Футеровочные пластины идеально гармонируют с материалами Нилос для "холодной" вулканизации

Износостойкие футеровочные пластины с оптимально подобранными характеристиками

- Повышают коэффициент трения между конвейерной лентой и барабаном
- Минимизируют холостое прокручивание барабана и обладают самоочищающимися свойствами
- Защищают барабан от износа, а также от коррозии
- Способствуют стабилизации прямолинейности хода конвейерной ленты и увеличивают срок ее эксплуатации
- Применение позволяет снизить нагрузки на узлы конвейера, на ленту и стыковые соединения, за счет эксплуатации конвейерной установки с меньшим натяжением ленты

Качество: *	Твердость: DIN 53505	Истирание: DIN 53516	Эластичность: DIN 53512	Цвет:	Особенности:
U60	60 ± 5 Sh° A	115 мм <sup>3</sup>	35%		Повышенная износостойкость
U70	70 ± 5 Sh° A	115 мм <sup>3</sup>	35%		Повышенная износостойкость при высокой твердости
<b>Новинка: TB60</b>	60 ± 5 Sh° A	120 мм <sup>3</sup>	30%	Черный	Хорошая износостойкость
V	65 ± 5 Sh° A	200 мм <sup>3</sup>	30%		Антистатического и самозатухающегося качества
NBR	65 ± 5 Sh° A	145 мм <sup>3</sup>	25%		Устойчивого к маслам и жирам качества

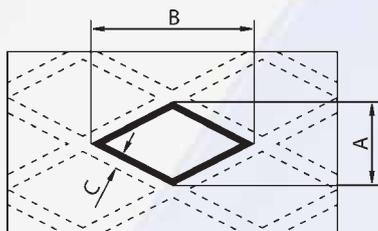

### Профиль

Ромб	A	B	C	Толщина
Малый	17 мм	33 мм	6 мм	3 мм
Большой	51 мм	88 мм	6 мм	4 мм

\* Другое качество по запросу

## Футеровка для барабанов Футеровочная резиновая пластина Тип RB

Профилированная футеровочная пластина Тип RB  
малый ромб, с контактным слоем \*



Толщина:	Ширина:	Длина:	U60 Арт.-№:	U70 Арт.-№:	TB60 Арт.-№:	V Арт.-№:	NBR Арт.-№:
8 мм	2.000 мм	10.000 мм	T 1502-2	T 1520-2	T 1946-2	T 1556-2	T 1808-2
10 мм			T 1504-2	T 1522-2	T 1948-2	T 1558-2	T 1810-2

Профилированная футеровочная пластина Тип RB  
большой ромб, с контактным слоем \*



Толщина:	Ширина:	Длина:	U60 Арт.-№:	U70 Арт.-№:	TB60 Арт.-№:	V Арт.-№:	NBR Арт.-№:
12 мм	2.000 мм	10.000 мм	T 1505-3	T 1523-3	T 1950-3	T 1559-3	T 1811-3
15 мм			T 1506-3	T 1524-3	T 1953-3	T 1560-3	T 1812-3
20 мм			T 1507-3	T 1525-3	-	-	T 1813-3

Материалы для "холодной" вулканизации  
стр. 16-19

## Футеровка для барабанов Футеровочная резиновая пластина Тип RB



Футеровочная пластина Тип RB  
гладкая, с контактным слоем \*

Толщина:	Ширина:	Длина:	U60 Арт.-№:	U70 Арт.-№:	V Арт.-№:	NBR Арт.-№:
8 мм			T 1502-1	T 1520-1	T 1556-1	T 1808-1
10 мм			T 1504-1	T 1522-1	T 1558-1	T 1810-1
12 мм	2.000 мм	10.000 мм	T 1505-1	T 1523-1	T 1559-1	T 1811-1
15 мм			T 1506-1	T 1524-1	T 1560-1	T 1812-1
20 мм			T 1507-1	T 1525-1	-	T 1813-1

### Футеровочная резино-керамическая полоса Тип RB-K

с контактными слоями

Рекомендуется для приводных барабанов эксплуатируемых в сложных условиях

- Повышает коэффициент трения между конвейерной лентой и барабаном
- Способствует стабилизации прямолинейности хода конвейерной ленты
- Увеличивает срок эксплуатации ленты
- Минимизирует холостое прокручивание барабана
- Обладает высокой износостойкостью
- Обладает самоочищающимися свойствами



Толщина:	Ширина:	Длина:	Арт.-№:
		700 мм	T 1807
		900 мм	T 1808
		1.000 мм	T 1809
		1.100 мм	T 1810
		1.200 мм	T 1811
12 мм	204 мм	1.300 мм	T 1812
		1.500 мм	T 1813
		1.700 мм	T 1814
		2.000 мм	T 1815
		2.500 мм	T 1816

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com)

тел.: 8(800)1013140 [www.stt-trading.ru](http://www.stt-trading.ru)



\* Другие размеры по запросу  
Возможна поставка без контактного слоя

