


Устройство для очистки ленты, предназначенное для концевой барабана

Поддержание чистоты конвейерной ленты представляет проблему, которая не ограничивается зоной переднего барабана. Часто камни, обломки при обратном переносе материала и другие загрязнения попадают в концевой барабан и могут стать причиной повреждений ленты, футеровки и механических соединений. Это может привести к проблемам со слежением за движением ленты и расходам, связанным с обслуживанием и ремонтом. Уникальная конструкция V-образного скребка предназначена для очистки обратной ветви ленты и исключения возможностей нарушения нормального режима работы.

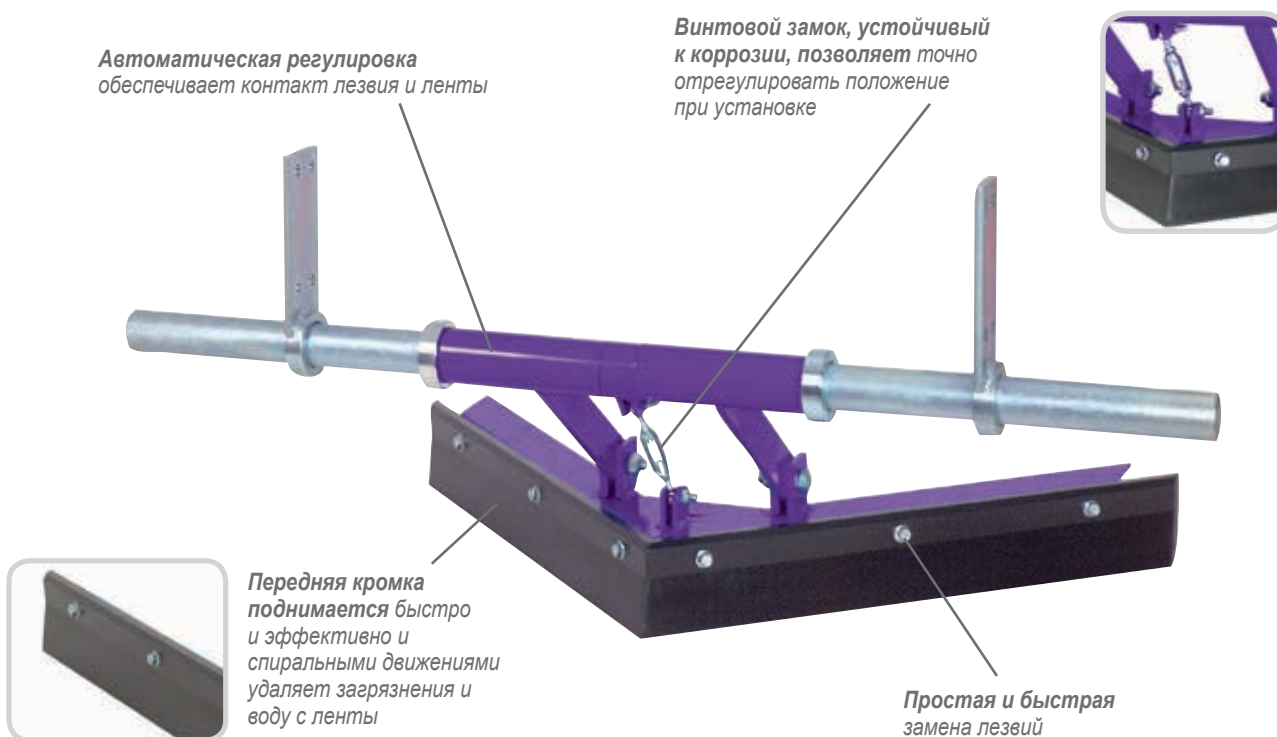

Особенности и преимущества

- **Уменьшение ухода ленты.** Налипание материала на барабан вызывает уход ленты с правильной траектории, что может стать причиной других неисправностей конвейера. V-образный скребок устраняет такие материалы до того, как они попадают на барабан.
- **Разгрузка с обеих сторон ленты.** Очиститель расположен под углом, что обеспечивает разгрузку материалов с обеих сторон ленты и упрощает процесс очистки.
- **Может использоваться в любом месте конвейера.** V-образный скребок можно устанавливать под обратной лентой в любом месте, где отмечается проблема с падением на ленту материала. Часто очиститель устанавливается сразу же за передним барабаном для сброса переносимого обратно материала до того, как он попадет на конвейер.

V-ОБРАЗНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Очистители нижней ветви ленты

Спецификации и рекомендации

- Максимальная скорость движения ленты 5 м/с (1000 FPM)
- Предельная температура эксплуатации от -40 °С до 71 °С (от -40 °F до 160 °F)
- Материал очистителя UHMWPE, твердость 67-D
- Направление ленты Одностороннее
- Доступен для ширины ленты 450–2100 мм (18–96")
- Устойчивость к смазке и химическая устойчивость Великолепная
- Удаление липких материалов Великолепное

Информация для заказа

V-образный скребок				
Размер	Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
	мм	дюймы		
Сверхмалый	450-750	18-30	CBV-XS	73131
Малый	750-900	36-42	CBV-S	73132
Средний	1050-1200	48-60	CBV-M	73133
Большой	1350-1500	72-84	CBV-L	73134
72"	1800	72	CBV-72	74389
84"	2100	84	CBV-84	74390
96"	2400	96	CBV-96	74391

Комплект запасных лезвий				
Размер	Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
	мм	дюймы		
Сверхмалый	450-750	18-30	VBK-XS	73190
Малый	750-900	36-42	VBK-S	73191
Средний	1050-1200	48-60	VBK-M	73192
Большой	1350-1500	72-84	VBK-L	73193
72"	1800	72	VBK-72	74457
84"	2100	84	VBK-84	74458
96"	2400	96	VBK-96	74459

Дополнительный комплект уретановых лезвий				
Размер	Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
	мм	дюймы		
Сверхмалый	450-750	18-30	VUBK-XS	75570
Малый	750-900	36-42	VUBK-S	75571
Средний	1050-1200	48-60	VUBK-M	75572
Большой	1350-1500	72-84	VUBK-L	75573
72"	1800	72	VUBK-72	75574
84"	2100	84	VUBK-84	75575
96"	2400	96	VUBK-96	75576

■ Модели футеровки, указанные на сером фоне, изготавливаются по заказу.
Срок изготовления: 10 рабочих дней

Дополнительная информация

Для наиболее эффективной очистки используйте вместе с устройством для предварительной очистки и устройством для вторичной очистки.



Устройство для предварительной очистки EZP1



Устройство для вторичной очистки EZS2

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2017 Flexible Steel Lacing Company. 07/27/17. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4335

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

