


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ И КАРБИДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ Y-TYPE™

Простое. Доступное. Эффективное.

Устройство для вторичной очистки ленты Y-Type™ повышает эффективность очистки ленты и позволяет сократить объем планового технического обслуживания. Это устройство с возможностью простой самостоятельной установки и с простыми в обслуживании лезвиями и по доступной цене представляет собой идеальное решение для очистки лент.

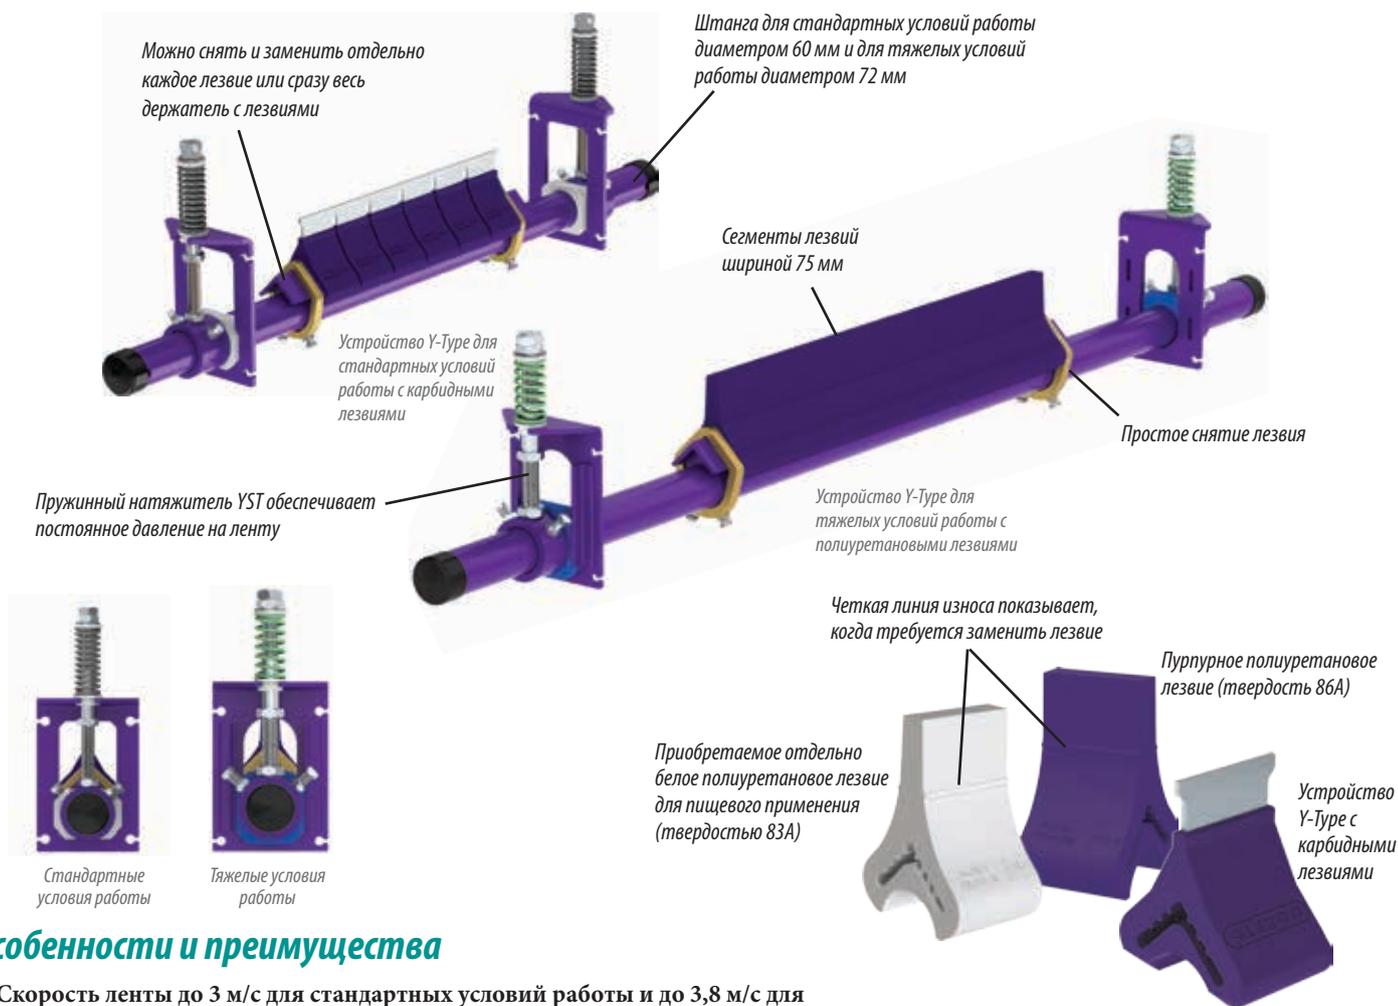

Особенности и преимущества

- Скорость ленты до 3 м/с для стандартных условий работы и до 3,8 м/с для тяжелых условий работы.
- Работа на реверсивных лентах.
- Доступные размеры: 450–1200 мм для лент для стандартных условий работы, и 900–1800 мм для лент для тяжелых условий работы.
- Сегменты лезвий шириной 75 мм. Подходят для работы даже с изношенными или поврежденными лентами.
- Доступны лезвия с наконечником из карбида вольфрама, из пурпурного или белого полиуретана (для пищевого применения).
- Простое техническое обслуживание. Быстрая и простая замена лезвий благодаря простой конструкции. Можно снимать и заменять лезвия по отдельности или можно заменить держатель целиком.
- Пружинный натяжитель. Натяжитель YST обеспечивает постоянное давление на ленту. Натяжитель YST для стандартных условий работы для штанг диаметром 60 мм, натяжитель YST для тяжелых условий работы для штанг диаметром 73 мм.
- Белое лезвие пищевого класса, обладающее химической устойчивостью, и все компоненты, используемые при производстве полиуретанового лезвия, соответствуют требованиям 21 CFR (свода федеральных правил FDA) для использования при транспортировке насыпных сухих пищевых продуктов.

Устройство для вторичной очистки с полиуретановыми и карбидными лезвиями Y-Type™

Спецификации и рекомендации

	Стандартные условия работы	Тяжелые условия работы
Максимальная скорость движения ленты	3 м/с	3,8 м/с
Предельная температура эксплуатации	от -35 до 82 °C	
Величина допустимого износа лезвия	Полиуретан: 50 мм	Полиуретан: 75 мм
	Карбид: 6 мм	Карбид: 10 мм
Для лент шириной	450–1200 мм	900–1800 мм


Материал лезвия

Пурпурный: Полиуретан (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)

Белый: Полиуретан (химическая устойчивость/пищевой)*

Карбид: Ударопрочный карбид вольфрама

*Все компоненты, используемые при производстве полиуретанового лезвия, соответствуют требованиям 21 CFR (свода федеральных правил FDA) для использования при транспортировке насыпных сухих пищевых продуктов.



Необходимый горизонтальный зазор
Стандартные условия работы: 110 мм
Для тяжелых условий работы: 135 мм

Необходимый вертикальный зазор
Стандартные условия работы:
 Полиуретан: 210 мм
 Карбид: 185 мм
Тяжелые условия работы:
 Полиуретан: 240 мм
 Карбид: 250 мм

Длина штанги

Ширина ленты для станд. условий работы + 762 мм

Ширина ленты для тяж. условий работы + 1372 мм

Максимальный интервал конвейера

Ширина ленты для станд. условий работы + 559 мм

Ширина ленты для тяж. условий работы + 1169 мм



Информация для заказа

Устройства для вторичной очистки Y-Type — стандартные условия работы

Ширина ленты		Лезвия из карбида		Пурпурные полиуретановые лезвия		Белые полиуретановые лезвия для пищевого применения	
мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
450	18	YT-TC-18S	79759	YT-18S	79765	YTW-18S	79771
600	24	YT-TC-24S	79760	YT-24S	79766	YTW-24S	79772
750	30	YT-TC-30S	79761	YT-30S	79767	YTW-30S	79773
900	36	YT-TC-36S	79762	YT-36S	79768	YTW-36S	79774
1050	42	YT-TC-42S	79763	YT-42S	79769	YTW-42S	79775
1200	48	YT-TC-48S	79764	YT-48S	79770	YTW-48S	79776

Срок изготовления: 1 рабочий день

Устройства для вторичной очистки Y-Type — тяжелые условия работы

Ширина ленты		Лезвия из карбида		Пурпурные полиуретановые лезвия		Белые полиуретановые лезвия для пищевого применения	
мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
900	36	YTHD-TC-36S	79777	YTHD-36S	79783	YTHDW-36S	79789
1050	42	YTHD-TC-42S	79778	YTHD-42S	79784	YTHDW-42S	79790
1200	48	YTHD-TC-48S	79779	YTHD-48S	79785	YTHDW-48S	79791
1350	52	YTHD-TC-54S	79780	YTHD-54S	79786	YTHDW-54S	79792
1500	60	YTHD-TC-60S	79781	YTHD-60S	79787	YTHDW-60S	79793
1800	72	YTHD-TC-72S	79782	YTHD-72S	79788	YTHDW-72S	79794

Срок изготовления: 1 рабочий день

Лезвия в соответствии с размером устройства для очистки (стандартные условия работы)

мм	450	600	750	900	1050	1200
дюймы	18	24	30	36	42	48
Необходимые лезвия	6	8	10	12	14	16

Лезвия в соответствии с размером устройства для очистки (тяжелые условия работы)

мм	900	1050	1200	1350	1500	1800
дюймы	36	42	48	54	60	72
Необходимые лезвия	12	14	16	18	20	24

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
 Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 03/16. For reorder: X4100

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: stt.tr@hotmail.com

тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

