


Превосходная защита от просыпания материала

Скользкие ложементы Flexco® спроектированы для обеспечения удержания материала вокруг зон нагрузки. Используя долговечные скользкие брусья UHMW в сочетании с высокопроизводительными роликами CoreTech™, скользкие ложементы Flexco эффективно изолируют зону нагрузки и минимизируют затягивание ленты. Эта серия использует универсальные компоненты, ведущие к эффективному, но доступному решению.

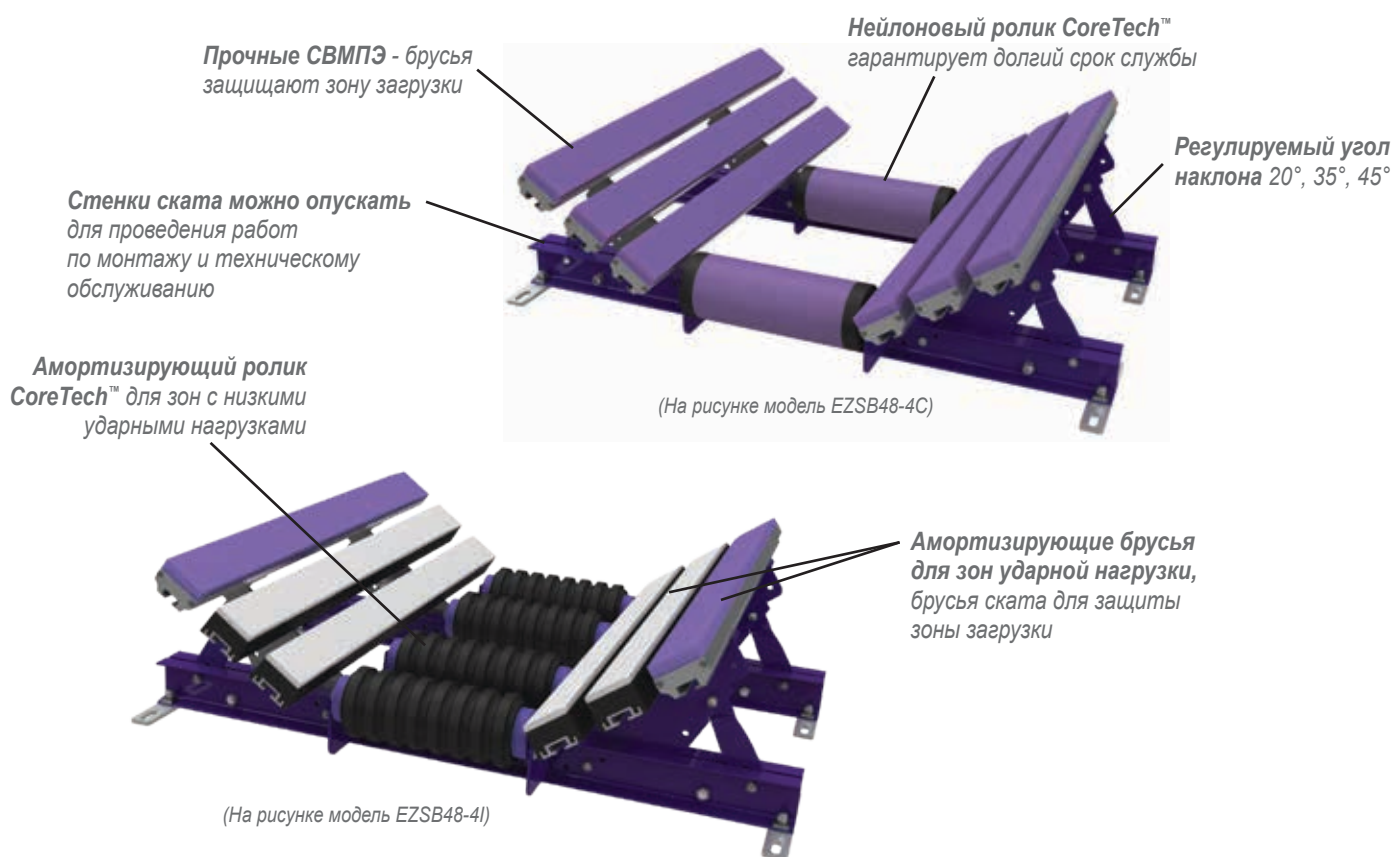


Особенности и преимущества

- **Предотвращает просыпание материала.** Брусья скатов из СВМПЭ в комбинации с фартуками Flexco обеспечивают эффективную защиту зоны загрузки. Нейлоновые ролики CoreTech™ помогают предотвратить просыпание материала на ленту конвейера.
- **Простота обслуживания.** Просто опустите опорные стойки, чтобы обеспечить доступ к брусьям и роликам для проведения быстрого и безопасного технического обслуживания.
- **Специальные опции для разных условий работы.** Требуется ли защитить зону загрузки без ударного воздействия или герметизировать зону загрузки, на которую действуют ударные нагрузки, — компания Flexco поможет вам подобрать решения с использованием скатов или демпферных станций.
- **Линейка продуктов.** Устройства могут использоваться в комбинации с демпферными станциями Flexco для создания комплексной системы по защите зон загрузки.

Конвейерные секции Flexco со скатами

Specifications and Guidelines

- **Максимальная скорость движения лент** 5м/с (1000 FPM)
- **Пределная температура эксплуатации** -40 °C до 82 °C (-40° F до 180° F)
- **Для конвейерных лент шириной** от 600 до 1800 мм (24" до 72")
- **Материал брусьев ската** СВМПЭ и алюминиевый профиль
- **Материал амортизирующих брусьев** СВМПЭ, резиновая подушка и алюминиевый профиль
- **Ударная энергия** Макс. масса куска (кг) × высота падения (м) 0 кг·м (0 фунт на фут) EZSB-C до 25 кг·м (200 фунт на фут) EZSB-I
- **Ном. тяговое усилие** только для модели EZSB-I; см. таблицу ниже

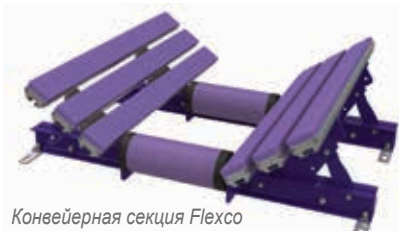

Конвейерная секция Flexco со скатами и роликами CoreTech™ (EZSB-C)



Конвейерная секция Flexco® со скатами и амортизирующими роликами CoreTech (EZSB-I)

Рама регулируемого амортизирующего ролика



Рама регулируемого натяжного ролика

Информация для заказа

Конвейерная секция Flexco со скатами и роликами CoreTech™						
Ширина ленты		Номинальное тяговое усилие (короткая тонна/ч)	Длина 1,2 м (4')		Длина 1,5 м (5')	
мм	в.		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	24	N/A	EZSB24-4C	78855	EZSB24-5C	78863
750	30	N/A	EZSB30-4C	78856	EZSB30-5C	78864
900	36	N/A	EZSB36-4C	78857	EZSB36-5C	78865
1050	42	N/A	EZSB42-4C	78858	EZSB42-5C	78866
1200	48	N/A	EZSB48-4C	78859	EZSB48-5C	78867
1350	54	N/A	EZSB54-4C	78860	EZSB54-5C	78868
1500	60	N/A	EZSB60-4C	78861	EZSB60-5C	78869
1800	72	N/A	EZSB72-4C	78862	EZSB72-5C	78870

Рама регулируемого натяжного ролика*	
Номер заказа	Код изделия
EZAI-24	79000
EZAI-30	79001
EZAI-36	79002
EZAI-42	79003
EZAI-48	79004
EZAI-54	79005
EZAI-60	79006
EZAI-72	79007

Заспанные ролики	
Номер заказа	Код изделия
N6D3T-24-9-A45	26107
N6D3T-30-11-A45	26108
N6D3T-36-13-A45	26109
N6D3T-42-15-A45	26110
N6D3T-48-17-A45	26111
N6D3T-54-19-A45	26112
N6D3T-60-21-A45	26113
N6D3T-72-25-A45	26114

Конвейерная секция Flexco со скатами и амортизирующими роликами CoreTech						
Ширина ленты		Номинальное тяговое усилие (короткая тонна/ч)	Длина 1,2 м (4')		Длина 1,5 м (5')	
мм	в.		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	24	3500	EZSB24-4I	78871	EZSB24-5I	78879
750	30	3500	EZSB30-4I	78872	EZSB30-5I	78880
900	36	4100	EZSB36-4I	78873	EZSB36-5I	78881
1050	42	4500	EZSB42-4I	78874	EZSB42-5I	78882
1200	48	4500	EZSB48-4I	78875	EZSB48-5I	78883
1350	54	4500	EZSB54-4I	78876	EZSB54-5I	78884
1500	60	4500	EZSB60-4I	78877	EZSB60-5I	78885
1800	72	4500	EZSB72-4I	78878	EZSB72-5I	78886

Рама регулируемого амортизирующего ролика*	
Номер заказа	Код изделия
EZAI-24I	79091
EZAI-30I	79092
EZAI-36I	79093
EZAI-42I	79094
EZAI-48I	79095
EZAI-54I	79096
EZAI-60I	79097
EZAI-72I	79098

Заспанные амортизирующие ролики	
Номер заказа	Код изделия
Ni6D3T-24-9-A45	26184
Ni6D3T-30-11-A45	26185
Ni6D3T-36-13-A45	26186
Ni6D3T-42-15-A45	26187
Ni6D3T-48-17-A45	26188
Ni6D3T-54-19-A45	26189
Ni6D3T-60-21-A45	26190
Ni6D3T-72-25-A45	26191

Заспанные брусья		
Номер заказа	Код изделия	Описание
IB4	76926	Амортизирующий брус 1,2 м (4')
IB5	76927	Амортизирующий брус 1,5 м (5')
SB4	78789	Брус ската 1,2 м (4')
SB5	78790	Брус ската 1,5 м (5')
IB4-1U	76965	Амортизирующий брус 25 мм (1") СВМПЭ 1,2 м (4')
IB5-1U	76966	Амортизирующий брус 25 мм (1") СВМПЭ 1,5 м (5')

*Комплект регулируемых натяжных роликов, предназначенных для монтажа между несколькими конвейерными секциями.

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 07/25/18. Код для заказа дополнительных экземпляров: X5085

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдиг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

