


EZP1

Устройство для предварительной очистки для стандартных условий работы Rockline®

Простое, быстрое, эффективное

Устройство для предварительной очистки EZP1 отличается от обычного очистителя со сплошным лезвием, который устанавливается на передний барабан. Оно имеет уникальную конструкцию лезвия и сочетает возможность самостоятельной установки, быстрое техническое обслуживание, эффективную очистку и приемлемую цену.

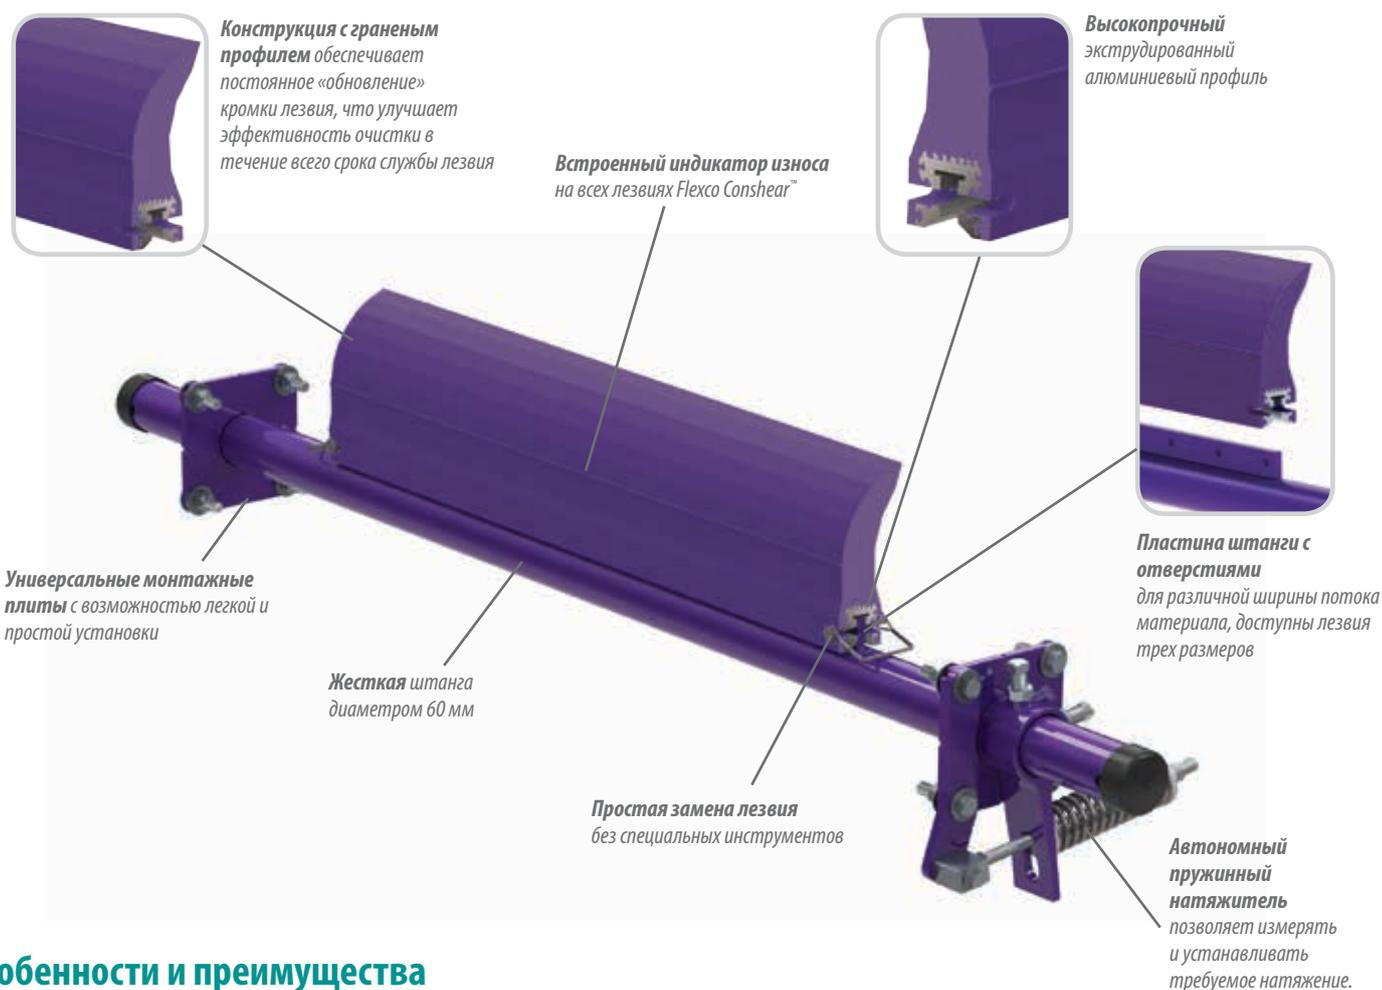

Особенности и преимущества

- **Работает с механическими соединениями Flexco.** Пружинный натяжитель позволяет лезвию отходить от ленты при прохождении соединения. Полиуретановый наконечник лезвия легко скользит по соединению, не причиняя ему повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Компактная, упрощенная конструкция.** Для правильной установки устройства для предварительной очистки EZP1 требуется горизонтальный зазор размером всего лишь 100 мм. Обтекаемая форма устройства для очистки предотвращает налипание материала на лезвие или штангу.
- **Возможность использования на реверсивных лентах.** Установка устройств для очистки на оба барабана позволяет добиться превосходных результатов очистки лент, перемещающихся в обоих направлениях.
- **Совместимо с конвейерами большинства конфигураций.** Для лент шириной 300–1800 мм.
- **Возможность использования лезвия на других устройствах для очистки.** Лезвие ConShear™ можно устанавливать в большинстве других устройств для очистки.

Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты** 3,5 м/с
- **Предельная температура эксплуатации** от -35 до 82 °С
- **Минимальный диаметр барабана** 250 мм
- **Высота лезвия** 185 мм
- **Величина допустимого износа лезвия** 100 мм
- **Материал лезвия** Уретан, твердость 83 (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- **Для лент шириной** 300–1800 мм
- **Необходимый горизонтальный зазор** 100 мм
- **Необходимый вертикальный зазор** 238 мм
- **Длина штанги** Размер устройства для очистки до 1200 мм + 750 мм
Размер устройства для очистки более 1200 мм + 850 мм
- **Максимальная ширина конвейера** Размер устройства для очистки до 1200 мм + 625 мм
Размер устройства для очистки более 1200 мм + 725 мм

Характеристики местоположения штанги

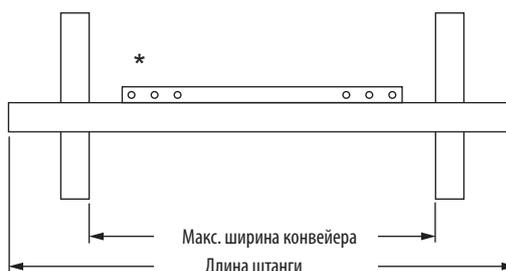


Схема расположения штанги

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
250	74	230	242	500	235	230	329	725	374	230	439
275	92	230	248	525	249	230	339	775	389	230	452
300	108	230	254	550	266	230	352	775	403	230	464
325	131	230	265	575	283	230	365	825	417	230	477
350	146	230	273	600	299	230	377	825	432	230	489
375	166	230	284	625	314	230	390	850	446	230	501
400	179	230	291	650	330	230	402	875	460	230	514
425	195	230	301	675	346	230	415	900	474	230	526
450	207	230	309	700	360	230	427	925	483	230	533

Информация для заказа

Устройства для предварительной очистки EZP1 — ширина ленты минус лезвие 2"

Ширина ленты		Покрытие лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы	мм	дюймы		
300	12	250	10	EZP1-212	75610
450	18	400	16	EZP1-218	75611
600	24	550	22	EZP1-224	75612
750	30	700	28	EZP1-230	75613
900	36	850	34	EZP1-236	75614
1050	42	1000	40	EZP1-242	75615
1200	48	1150	46	EZP1-248	75616
1350	54	1300	52	EZP1-254	75617
1500	60	1450	58	EZP1-260	75618
1800	72	1750	70	EZP1-272	75771

Устройства для предварительной очистки EZP1 — ширина ленты минус лезвие 8"

Ширина ленты		Покрытие лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы	мм	дюймы		
300	12	-	-	нет данных	нет данных
450	18	250	10	EZP1-818	75779
600	24	400	16	EZP1-824	75780
750	30	550	22	EZP1-830	75781
900	36	700	28	EZP1-836	75782
1050	42	850	34	EZP1-842	75783
1200	48	1000	40	EZP1-848	75784
1350	54	1150	46	EZP1-854	75785
1500	60	1300	52	EZP1-860	75786
1800	72	1600	64	EZP1-872	75774

Сменные лезвия ConShear™

Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
250	10	CRB10	75628
400	16	CRB16	75629
550	22	CRB22	75630
700	28	CRB28	75631
850	34	CRB34	75632
1000	40	CRB40	75633
1150	46	CRB46	75634
1300	52	CRB52	75635
1450	58	CRB58	75636
1600	64	CRB64	75775
1750	70	CRB70	75773

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейддинг»
 e-mail: stt.tr@hotmail.com
 тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
 Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

